

airtec

blue C-line

Verschraubungen 44-XP
Zubehör



Luft. Druck. Bewegung.

Kronberg im Taunus



Hauptverwaltung

Vertriebszentrale für das In- und Ausland

AIRTEC Pneumatic GmbH

Westerbachstraße 7
61476 Kronberg

Telefon: 06173 9562-0
Fax: 06173 9562-49
E-Mail: info@airtec.de
Internet: www.airtec.de

Reutlingen



Technologiezentrum

Entwicklung und Konstruktion
Fertigung
Montage
Service-Center
Schulung

AIRTEC Pneumatic GmbH

Zweigniederlassung Reutlingen
Carl-Zeiss-Str. 72
72770 Reutlingen

Telefon: 07121 8200-0
Fax: 07121 8200-199
E-Mail: info@airtec.de
Internet: www.airtec.de

Alle in diesem Katalog enthaltenen Texte, Darstellungen, Abbildungen und Zeichnungen sind Eigentum der AIRTEC Pneumatic GmbH und damit urheberrechtlich geschützt. Kein Teil des Kataloges darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der AIRTEC Pneumatic GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Durch den ständigen technischen Fortschritt sind Änderungen vorbehalten.


Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
	44-XPC 6		44-XPB-G 12		44-XPUC 18
	44-XPB-G 6		44-XPB-2-G 12		44-XPB 18
	44-XPB 7		44-XPB-3-G 13		44-XPMM 18
	44-XPB-G 7		44-XPBF 13		44-XPBM 18
	44-XPBF-G 8		44-XPBF-G 14		44-XPUL 19
	44-XPBF-G 8		44-XPB 14		44-XPB 19
	44-XPB 9		44-XPB-G 15		44-XPB 19
	44-XPB-G 9		44-XPB 15		44-XPB 19
	44-XPB 10		44-XPB-G 16		44-XPB 20
	44-XPB-G 10		44-XPB 16		44-XPB 20
	44-XPB45-G 11		44-XPB-G 17		44-XPB 20
	44-XPB-G 11		44-XPB-G 17		44-XPB 21

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
	44-XPGJ 21		44-XPT-C 25		44-XSCF 29
	44-XPLJ 21		44-XPST-C 25		44-XHVFS 30
	44-XPLJ45 22		44-XPUC-C 26		44-XHVSF 30
	44-XPBJ 22		44-XPMM-C 26		44-XHVFS-G 31
	44-XPDJ 22		44-XPUL-C 26		44-XHVSF-G 31
	44-XPP 22		44-XPUT-C 26		44-XHVFF 31
	44-XPYJ 23		44-XPUY-C 26		44-XHVSS 32
	44-XPXJ 23		44-XSC-H-O 27		44-XHVSS-G 32
	44-XPPF 23		44-XSC-H-I 27		44-XSPC-G 33
	44-XPC-C 24		44-XSC-H-O-G28 28		44-XSPL-G 33
	44-XPOC-C 24		44-XSC-H-I-G 28		44-XSPU 33
	44-XPL-C 24		44-XSC-O-G 29		44-XCVPC-G 34

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
	44-XCVPC-B-G 34		40-503 39		40-251 42
	44-XCVPF-G 35		40-90 39		40-252 43
	44-XCVPF-B-G35 35		40-271 40		40-253 43
	44-XCVPU 35		40-272 40		40-254 43
	40-350 36		40-273 40		40-254-1 43
	40-351 36		40-274 41		44-PU98 44
	84-HSV 37		40-275 41		44-PA12 45
	40-354 37		40-276 41		
	40-355 38		40-277 41		
	40-358 38		40-278 42		
	40-501 39		40-279 42		
	40-502 39		40-279-1 42		

44-XPC


Einschraub-Steckverbinder, gerade
konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung



Art.-Nr.	T	ØD	L	H	SW1	SW2
44-XPC-184	R1/8	4	19,7	7,5	10	3
44-XPC-186	R1/8	6	20,6	7,5	12	4
44-XPC-188	R1/8	8	25,7	7,5	14	5
44-XPC-1810	R1/8	10	29,4	7,5	17	5
44-XPC-144	R1/4	4	18,2	9,5	14	3
44-XPC-146	R1/4	6	22,1	9,5	14	4
44-XPC-148	R1/4	8	24,7	9,5	14	5
44-XPC-1410	R1/4	10	30,9	9,5	17	6
44-XPC-1412	R1/4	12	33,2	9,5	21	6
44-XPC-386	R3/8	6	20,4	10,5	17	4
44-XPC-388	R3/8	8	21,7	10,5	17	6
44-XPC-3810	R3/8	10	28,4	10,5	17	8
44-XPC-3812	R3/8	12	30,2	10,5	21	8
44-XPC-3816	R3/8	16	38	10,5	24	8
44-XPC-128	R1/2	8	25,7	13,5	21	6
44-XPC-1210	R1/2	10	26,9	13,5	21	8
44-XPC-1212	R1/2	12	32,2	13,5	21	8
44-XPC-1216	R1/2	16	39,5	13,5	24	10

44-XPC-G

Einschraub-Steckverbinder, gerade
zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring




Art.-Nr.	T	ØD	L	H	SW1	SW2	ØA
44-XPC-M54	M5	4	20,2	3,5	10	2	-
44-XPC-M56	M5	6	20,6	3,5	12	2	-
44-XPC-184-G	G1/8	4	19,2	5,5	10	3	14
44-XPC-186-G	G1/8	6	20,1	5,5	12	4	14
44-XPC-188-G	G1/8	8	24,7	5,5	14	4	14
44-XPC-1810-G	G1/8	10	27,4	5,5	17	4	14
44-XPC-144-G	G1/4	4	18,7	7,5	10	3	17
44-XPC-146-G	G1/4	6	21,6	7,5	12	4	17
44-XPC-148-G	G1/4	8	23,7	7,5	14	5	17
44-XPC-1410-G	G1/4	10	29,4	7,5	17	6	17
44-XPC-1412-G	G1/4	12	32,2	7,5	21	6	17
44-XPC-386-G	G3/8	6	20,1	7,5	12	4	20
44-XPC-388-G	G3/8	8	21,2	7,5	14	6	20
44-XPC-3810-G	G3/8	10	25,9	7,5	17	8	20
44-XPC-3812-G	G3/8	12	28,2	7,5	21	8	20
44-XPC-3816-G	G3/8	16	36	7,5	24	8	20
44-XPC-128-G	G1/2	8	23,7	10	14	6	24
44-XPC-1210-G	G1/2	10	25,9	10	17	8	24
44-XPC-1212-G	G1/2	12	30,7	10	20	8	24
44-XPC-1216-G	G1/2	16	38	10	24	10	24

44-XPOC

Einschraub-Steckverbinder, gerade

mit Innensechskant, konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung




Art.-Nr.	T	øD	L	H	SW1	øA
44-XPOC-184	R1/8	4	19,7	7,5	3	10
44-XPOC-186	R1/8	6	20,6	7,5	4	12
44-XPOC-188	R1/8	8	25,7	7,5	5	14
44-XPOC-1810	R1/8	10	28,4	7,5	5	17
44-XPOC-144	R1/4	4	18,2	9,5	3	13,5
44-XPOC-146	R1/4	6	19,1	9,5	4	13,5
44-XPOC-148	R1/4	8	24,7	9,5	5	14
44-XPOC-1410	R1/4	10	28,4	9,5	6	17
44-XPOC-1412	R1/4	12	33,2	9,5	6	20
44-XPOC-386	R3/8	6	19,1	10,5	4	17
44-XPOC-388	R3/8	8	20,7	10,5	6	17
44-XPOC-3810	R3/8	10	27,4	10,5	8	17
44-XPOC-3812	R3/8	12	30,2	10,5	8	20
44-XPOC-128	R1/2	8	23,2	13,5	6	21
44-XPOC-1210	R1/2	10	24,4	13,5	8	21
44-XPOC-1212	R1/2	12	32,2	13,5	8	21

44-XPOC-G


Einschraub-Steckverbinder, gerade

mit Innensechskant, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring




Art.-Nr.	T	øD	L	H	SW1	øA
44-XPOC-M54	M5	4	20,2	3,5	2	10
44-XPOC-M56	M5	6	20,6	3,5	2	12
44-XPOC-184-G	G1/8	4	19,7	7,5	3	10
44-XPOC-186-G	G1/8	6	20,6	7,5	4	12
44-XPOC-188-G	G1/8	8	25,7	7,5	5	14
44-XPOC-1810-G	G1/8	10	28,4	7,5	5	17
44-XPOC-144-G	G1/4	4	18,2	9,5	3	13,5
44-XPOC-146-G	G1/4	6	19,1	9,5	4	13,5
44-XPOC-148-G	G1/4	8	24,7	9,5	5	14
44-XPOC-1410-G	G1/4	10	28,4	9,5	6	17
44-XPOC-1412-G	G1/4	12	33,2	9,5	6	20
44-XPOC-386-G	G3/8	6	19,1	10,5	4	17
44-XPOC-388-G	G3/8	8	20,7	10,5	6	17
44-XPOC-3810-G	G3/8	10	27,4	10,5	8	17
44-XPOC-3812-G	G3/8	12	30,2	10,5	8	20
44-XPOC-128-G	G1/2	8	23,2	13,5	6	21
44-XPOC-1210-G	G1/2	10	24,4	13,5	8	21
44-XPOC-1212-G	G1/2	12	32,2	13,5	8	21

44-XPMF-G

 Schott-Steckverbinder, gerade
 Innengewinde


Art.-Nr.	T1	øD	T2	L	H	SW1	SW2	MAX
44-XPMF-184-G	G1/8	4	M12x1,0	24,2	8,5	14	14	5,5
44-XPMF-186-G	G1/8	6	M14x1,0	24,6	8,5	17	17	7,5
44-XPMF-188-G	G1/8	8	M16x1,0	26,7	8,5	19	19	9,5
44-XPMF-1810-G	G1/8	10	M20x1,0	30,4	8,5	24	21	9,5
44-XPMF-144-G	G1/4	4	M12x1,0	26,7	11	14	17	5,5
44-XPMF-146-G	G1/4	6	M14x1,0	29,6	11	17	17	7,5
44-XPMF-148-G	G1/4	8	M16x1,0	32,2	11	19	19	9,5
44-XPMF-1410-G	G1/4	10	M20x1,0	31,9	11	24	21	9,5
44-XPMF-1412-G	G1/4	12	M22x1,0	34,2	11	26	24	9,5
44-XPMF-386-G	G3/8	6	M14x1,0	31,1	12	17	20	7,5
44-XPMF-388-G	G3/8	8	M16x1,0	34,7	12	19	20	9,5
44-XPMF-3810-G	G3/8	10	M20x1,0	32,9	12	24	21	9,5
44-XPMF-3812-G	G3/8	12	M22x1,0	35,2	12	26	24	9,5
44-XPMF-128-G	G1/2	8	M16x1,0	36,7	14	19	24	9,5
44-XPMF-1210-G	G1/2	10	M20x1,0	38,4	14	24	24	9,5
44-XPMF-1212-G	G1/2	12	M22x1,0	37,2	14	26	24	9,5

44-XPCF-G


 Aufschraub-Steckverbinder, gerade
 Innengewinde


Art.-Nr.	T	øD	L	H	øA	SW1
44-XPCF-184-G	G1/8	4	23,7	8,5	10	14
44-XPCF-186-G	G1/8	6	24,1	8,5	12	14
44-XPCF-188-G	G1/8	8	26,2	8,5	14	14
44-XPCF-1810-G	G1/8	10	27,9	8,5	17	17
44-XPCF-144-G	G1/4	4	26,2	11	10	17
44-XPCF-146-G	G1/4	6	26,6	11	12	17
44-XPCF-148-G	G1/4	8	28,7	11	14	17
44-XPCF-1410-G	G1/4	10	31,4	11	17	17
44-XPCF-1412-G	G1/4	12	33,7	11	20	20
44-XPCF-386-G	G3/8	6	27,6	12	12	20
44-XPCF-388-G	G3/8	8	29,7	12	14	20
44-XPCF-3810-G	G3/8	10	32,4	12	17	20
44-XPCF-3812-G	G3/8	12	34,7	12	20	20
44-XPCF-128-G	G1/2	8	31,7	14	14	24
44-XPCF-1210-G	G1/2	10	34,4	14	17	24
44-XPCF-1212-G	G1/2	12	36,7	14	20	24

44-XPL

Einschraub-Steckverbinder, Winkel

drehbar, konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung




Art.-Nr.	T	øD	L	H	L1	øA	SW1
44-XPL-184	R1/8	4	18,8	7,5	25	11,3	10
44-XPL-186	R1/8	6	19,3	7,5	19,7	13,3	10
44-XPL-188	R1/8	8	22,8	7,5	29,5	15	14
44-XPL-1810	R1/8	10	28	7,5	34,3	18,7	17
44-XPL-144	R1/4	4	18,8	9,5	28	11,3	14
44-XPL-146	R1/4	6	19,3	9,5	28,5	13,3	14
44-XPL-148	R1/4	8	22,8	9,5	31,5	15	14
44-XPL-1410	R1/4	10	28	9,5	36,3	18,7	17
44-XPL-1412	R1/4	12	29,8	9,5	38,5	21,3	21
44-XPL-386	R3/8	6	19,3	10,5	30	13,3	17
44-XPL-388	R3/8	8	22,8	10,5	33	15	17
44-XPL-3810	R3/8	10	28	10,5	37,3	18,7	17
44-XPL-3812	R3/8	12	29,8	10,5	39,5	21,3	21
44-XPL-3816	R3/8	16	33	10,5	44	26,5	24
44-XPL-128	R1/2	8	22,8	13,5	36,5	15	21
44-XPL-1210	R1/2	10	28	13,5	40,8	18,7	21
44-XPL-1212	R1/2	12	29,8	13,5	42,5	21,3	21
44-XPL-1216	R1/2	16	33	13,5	47	26,5	24

44-XPL-G

Einschraub-Steckverbinder, Winkel

drehbar, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring




Art.-Nr.	T	øD	L	H	L1	øA	SW1
44-XPL-M54	M5	4	18,1	3,5	19,2	10,8	10
44-XPL-M56	M5	6	19,3	3,5	21,2	13,3	12
44-XPL-184-G	G1/8	4	18,1	5,5	17,7	10,8	10
44-XPL-186-G	G1/8	6	19,3	5,5	19,7	13,3	10
44-XPL-188-G	G1/8	8	22,8	5,5	29	15	14
44-XPL-1810-G	G1/8	10	28	5,5	33,8	18,7	17
44-XPL-144-G	G1/4	4	18,8	6,5	28	11,3	17
44-XPL-146-G	G1/4	6	19,3	6,5	20,7	13,3	17
44-XPL-148-G	G1/4	8	22,8	6,5	31,5	15	17
44-XPL-1410-G	G1/4	10	28	7,5	35,8	18,7	17
44-XPL-1412-G	G1/4	12	29,8	7,5	38	21,3	21
44-XPL-386-G	G3/8	6	19,3	7,5	29	13,3	20
44-XPL-388-G	G3/8	8	22,8	7,5	32	15	20
44-XPL-3810-G	G3/8	10	28	7,5	36,3	18,7	20
44-XPL-3812-G	G3/8	12	29,8	7,5	38	21,3	21
44-XPL-3816-G	G3/8	16	34	7,5	42,5	26,5	24
44-XPL-128-G	G1/2	8	22,8	10	34,5	15	24
44-XPL-1210-G	G1/2	10	28	10	38,8	18,7	24
44-XPL-1212-G	G1/2	12	29,8	10	40,5	21,3	24
44-XPL-1216-G	G1/2	16	34	10	44,5	26,5	24

44-XPLL

Einschraub-Steckverbinder, Winkel

drehbar, lang, konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung




Art.-Nr.	T	øD	L	H	L1	øA	SW1	ød
44-XPLL-184	R1/8	4	18,8	7,5	37	11,3	10	3,2
44-XPLL-186	R1/8	6	19,3	7,5	40	13,3	12	3,2
44-XPLL-188	R1/8	8	22,8	7,5	45	15	14	3,2
44-XPLL-1810	R1/8	10	28	7,5	54,3	18,7	17	4,2
44-XPLL-144	R1/4	4	18,8	9,5	40	11,3	14	3,2
44-XPLL-146	R1/4	6	19,3	9,5	42,5	13,3	14	3,2
44-XPLL-148	R1/4	8	22,8	9,5	47	15	14	3,2
44-XPLL-1410	R1/4	10	28	9,5	56,3	18,7	17	4,2
44-XPLL-1412	R1/4	12	29,8	9,5	61,5	21,3	21	4,2
44-XPLL-386	R3/8	6	19,3	10,5	44	13,3	17	3,2
44-XPLL-388	R3/8	8	22,8	10,5	48	15	17	3,2
44-XPLL-3810	R3/8	10	28	10,5	57,3	18,7	17	4,2
44-XPLL-3812	R3/8	12	29,8	10,5	62,5	21,3	21	4,2
44-XPLL-128	R1/2	8	22,8	10	52	15	24	3,2
44-XPLL-1210	R1/2	10	28	10	60,8	18,7	24	4,2
44-XPLL-1212	R1/2	12	29,8	10	65,5	21,3	24	4,2

44-XPLL-G

Einschraub-Steckverbinder, Winkel

drehbar, lang, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring




Art.-Nr.	T	øD	L	H	L1	øA	SW1	ød
44-XPLL-M54	M5	4	18,8	3,5	34	11,3	10	3,2
44-XPLL-M56	M5	6	19,3	3,5	37,5	13,3	12	3,2
44-XPLL-184-G	G1/8	4	18,8	5,5	37,5	11,3	14	3,2
44-XPLL-186-G	G1/8	6	19,3	5,5	40	13,3	14	3,2
44-XPLL-188-G	G1/8	8	22,8	5,5	44,5	15	14	3,2
44-XPLL-1810-G	G1/8	10	28	5,5	53,8	18,7	17	4,2
44-XPLL-144-G	G1/4	4	18,8	7,5	40	11,3	17	3,2
44-XPLL-146-G	G1/4	6	19,3	7,5	42,5	13,3	17	3,2
44-XPLL-148-G	G1/4	8	22,8	7,5	47	15	17	3,2
44-XPLL-1410-G	G1/4	10	28	7,5	55,8	18,7	17	4,2
44-XPLL-1412-G	G1/4	12	29,8	7,5	61	21,3	21	4,2
44-XPLL-386-G	G3/8	6	19,3	7,5	43	13,3	20	3,2
44-XPLL-388-G	G3/8	8	22,8	7,5	47,5	15	20	3,2
44-XPLL-3810-G	G3/8	10	28	7,5	56,3	18,7	20	4,2
44-XPLL-3812-G	G3/8	12	29,8	7,5	61	21,3	21	4,2
44-XPLL-128-G	G1/2	8	22,8	10	50	15	24	3,2
44-XPLL-1210-G	G1/2	10	28	10	58,8	18,7	24	4,2
44-XPLL-1212-G	G1/2	12	29,8	10	63,5	21,3	24	4,2

44-XPL45-G

Einschraub-Steckverbinder, Winkel 45°

drehbar, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring




Art.-Nr.	T	øD	H	øA	L	L1	SW
44-XPL45-184-G	G1/8	4	5,5	11,3	25,5	18,8	14
44-XPL45-186-G	G1/8	6	5,5	13,3	26	19,3	14
44-XPL45-188-G	G1/8	8	5,5	15	29	22,8	14
44-XPL45-1810-G	G1/8	10	5,5	18,7	33,8	28	17
44-XPL45-144-G	G1/4	4	7,5	11,3	28	18,8	17
44-XPL45-146-G	G1/4	6	7,5	13,3	28,5	19,3	17
44-XPL45-148-G	G1/4	8	7,5	15	31,5	22,8	17
44-XPL45-1410-G	G1/4	10	7,5	18,7	35,8	28	17
44-XPL45-1412-G	G1/4	12	7,5	21,3	38	29,8	21
44-XPL45-386-G	G3/8	6	7,5	13,3	29	19,3	20
44-XPL45-388-G	G3/8	8	7,5	15	32	22,8	20
44-XPL45-3810-G	G3/8	10	7,5	18,7	36,3	28	20
44-XPL45-3812-G	G3/8	12	7,5	21,3	38	29,8	21
44-XPL45-128-G	G1/2	8	10	15	34,5	22,8	24
44-XPL45-1210-G	G1/2	10	10	18,7	38,8	28	24
44-XPL45-1212-G	G1/2	12	10	21,3	40,5	29,8	24

44-XPLF-G

Aufschraub-Steckverbinder, Winkel

drehbar, zylindrisches Innengewinde




Art.-Nr.	T	øD	øA	L	H1	H	SW	ød
44-XPLF-M54-G	M5	4	11,3	18,8	18,5	5,5	10	3,2
44-XPLF-M56-G	M5	6	11,3	18,8	18,5	6	10	3,2
44-XPLF-184-G	G1/8	4	11,3	18,8	24,5	8,5	14	3,2
44-XPLF-186-G	G1/8	6	13,3	19,3	25	8,5	14	3,2
44-XPLF-188-G	G1/8	8	15	22,8	23	8,5	14	3,2
44-XPLF-1810-G	G1/8	10	18,7	28	27,3	8,5	17	4,2
44-XPLF-144-G	G1/4	4	11,4	18,8	27	11	17	3,2
44-XPLF-146-G	G1/4	6	13,3	19,3	27,5	11	17	3,2
44-XPLF-148-G	G1/4	8	15	22,8	30,5	11	17	3,2
44-XPLF-1410-G	G1/4	10	18,7	28	33,3	11	17	4,2
44-XPLF-1412-G	G1/4	12	21,3	29,8	30	11	21	4,2
44-XPLF-386-G	G3/8	6	13,3	19,3	29	12	20	3,2
44-XPLF-388-G	G3/8	8	15	22,8	32	12	20	3,2
44-XPLF-3810-G	G3/8	10	18,7	28	36,3	12	20	4,2
44-XPLF-3812-G	G3/8	12	21,3	29,8	38	12	21	4,2
44-XPLF-128-G	G1/2	8	15	22,8	34	14	24	3,2
44-XPLF-1210-G	G1/2	10	18,7	28	38,3	15	24	4,2
44-XPLF-1212-G	G1/2	12	21,3	29,8	40	14	24	4,2

44-XPB-G

Einschraub-Steckverbinder, Winkel

drehbar, mit Außensechskant, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring




Art.-Nr.	T	øD	H	H1	H2	A	L	SW1
44-XPB-M54	M5	4	3,5	10,7	17,3	11,3	20,6	8
44-XPB-M56	M5	6	3,5	11,5	17,3	13,3	22	8
44-XPB-184-G	G1/8	4	5,5	15	23,5	11,3	22,6	12
44-XPB-186-G	G1/8	6	5,5	15	23,5	13,3	23,5	11
44-XPB-188-G	G1/8	8	5,5	15,7	23,5	15	25,6	11
44-XPB-1810-G	G1/8	10	5,5	18	23,5	18,7	30,5	12
44-XPB-144-G	G1/4	4	7,5	17,8	26,5	11,3	25,2	14
44-XPB-146-G	G1/4	6	7,5	17,2	26,5	13,3	25	14
44-XPB-148-G	G1/4	8	7,5	18,5	26,5	15	28,6	14
44-XPB-1410-G	G1/4	10	7,5	20,5	26,5	18,7	32,8	14
44-XPB-1412-G	G1/4	12	7,5	21,8	26,5	21,3	33,6	14
44-XPB-386-G	G3/8	6	7,5	19	32	13,3	26,8	19
44-XPB-388-G	G3/8	8	7,5	19	32	15	29,3	19
44-XPB-3810-G	G3/8	10	7,5	21	32	18,7	33,2	19
44-XPB-3812-G	G3/8	12	7,5	22,2	32	21,3	35,8	19
44-XPB-128-G	G1/2	8	10	25	38,5	15	32,3	24
44-XPB-1210-G	G1/2	10	10	25,2	38,5	18,7	36,2	24
44-XPB-1212-G	G1/2	12	10	26,5	38,5	21,3	36,8	24

44-XPB-2-G

Einschraub-Steckverbinder, Winkel, 2-fach

drehbar, mit Außensechskant, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring




Art.-Nr.	T	øD	H	H1	H2	A	L	J	SW1
44-XPB-2-184-G	G1/8	4	5,5	14	38,2	11,3	22,6	15	12
44-XPB-2-186-G	G1/8	6	5,5	14	38,2	13,3	23,5	15	12
44-XPB-2-188-G	G1/8	8	5,5	15	38,2	15	25,6	15	12
44-XPB-2-1810-G	G1/8	10	5,5	16,8	42,2	18,7	30,5	19	12
44-XPB-2-144-G	G1/4	4	7,5	17,3	41,3	11,3	25,2	15	14
44-XPB-2-146-G	G1/4	6	7,5	17,3	41,3	13,3	25	15	14
44-XPB-2-148-G	G1/4	8	7,5	18,3	41,3	15	28,6	15	14
44-XPB-2-1410-G	G1/4	10	7,5	20	47,8	18,7	32,8	21,5	14
44-XPB-2-1412-G	G1/4	12	7,5	21,5	47,8	21,3	33,6	21,5	14
44-XPB-2-386-G	G3/8	6	7,5	19	48,7	13,3	26,8	15,7	19
44-XPB-2-388-G	G3/8	8	7,5	19	48,7	15	29,3	15,7	19
44-XPB-2-3810-G	G3/8	10	7,5	21	54,2	18,7	33,2	21,5	19
44-XPB-2-3812-G	G3/8	12	7,5	22	54,2	21,3	35,8	21,5	19
44-XPB-2-128-G	G1/2	8	10	24,5	60,5	15	32,3	21,5	24
44-XPB-2-1210-G	G1/2	10	10	25	60,5	18,7	36,2	21,5	24
44-XPB-2-1212-G	G1/2	12	10	26	60,5	21,3	36,8	21,5	24

44-XPB-3-G

Einschraub-Steckverbinder, Winkel, 3-fach

drehbar, mit Außensechskant, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring




Art.-Nr.	T	øD	H	H1	H2	A	L	J	SW1
44-XPB-3-184-G	G1/8	4	5,5	14	53	11,3	22,6	15	12
44-XPB-3-186-G	G1/8	6	5,5	14	53	13,3	23,5	15	12
44-XPB-3-188-G	G1/8	8	5,5	15	53	15	25,6	15	12
44-XPB-3-1810-G	G1/8	10	5,5	16,8	63	18,7	30,5	19	12
44-XPB-3-144-G	G1/4	4	7,5	17,3	56,5	11,3	25,2	15	14
44-XPB-3-146-G	G1/4	6	7,5	17,3	56,5	13,3	25	15	14
44-XPB-3-148-G	G1/4	8	7,5	18,3	56,5	15	28,6	15	14
44-XPB-3-1410-G	G1/4	10	7,5	20	69,5	18,7	32,8	21,5	14
44-XPB-3-1412-G	G1/4	12	7,5	21,5	69,5	21,3	33,6	21,5	14
44-XPB-3-386-G	G3/8	6	7,5	19	65,3	13,3	26,8	15,7	19
44-XPB-3-388-G	G3/8	8	7,5	19	65,3	15	29,3	15,7	19
44-XPB-3-3810-G	G3/8	10	7,5	21	78	18,7	33,2	21,5	19
44-XPB-3-3812-G	G3/8	12	7,5	22	78	21,3	35,8	21,5	19
44-XPB-3-128-G	G1/2	8	10	24,5	82,5	15	32,3	22	24
44-XPB-3-1210-G	G1/2	10	10	25	82,5	18,7	36,2	22	24
44-XPB-3-1212-G	G1/2	12	10	26	82,5	21,3	36,8	22	24

44-XPBF

Einschraub-Steckverbinder, Winkel

drehbar, mit Außensechskant und Innengewinde, konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung und zylindrisches Innengewinde




Art.-Nr.	T	øD	G	H	H1	H2	H3	A	L	SW1
44-XPBF-184	R1/8	4	G1/8	7,5	15	30	8,5	11,3	22,5	14
44-XPBF-186	R1/8	6	G1/8	7,5	15	30	8,5	13,3	23,5	14
44-XPBF-188	R1/8	8	G1/8	7,5	15,7	30	8,5	15	25,6	14
44-XPBF-1810	R1/8	10	G1/8	7,5	18	30	8,5	18,7	30,5	14
44-XPBF-144	R1/4	4	G1/4	9,5	16,8	35	11	11,3	25,2	17
44-XPBF-146	R1/4	6	G1/4	9,5	16,2	35	11	13,3	25	17
44-XPBF-148	R1/4	8	G1/4	9,5	17,5	35	11	15	28,6	17
44-XPBF-1410	R1/4	10	G1/4	9,5	19,5	35	11	18,7	32,8	17
44-XPBF-1412	R1/4	12	G1/4	9,5	20,8	35	11	21,3	33,6	17
44-XPBF-386	R3/8	6	G3/8	10,5	19	40	12	13,3	26,8	20
44-XPBF-388	R3/8	8	G3/8	10,5	19	40	12	15	29,3	20
44-XPBF-3810	R3/8	10	G3/8	10,5	21	40	12	18,7	33,2	20
44-XPBF-3812	R3/8	12	G3/8	10,5	22,2	40	12	21,3	35,8	20
44-XPBF-128	R1/2	8	G1/2	13,5	24	47,5	14	15	32,3	24
44-XPBF-1210	R1/2	10	G1/2	13,5	24,2	47,5	14	18,7	36,2	24
44-XPBF-1212	R1/2	12	G1/2	13,5	25,5	47,5	14	21,3	36,8	24

44-XPHF-G

Einschraub-Steckverbinder, Winkel

drehbar, mit Außensechskant und Innengewinde, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring und zylindrisches Innengewinde




Art.-Nr.	G	ØD	H	H1	H2	H3	A	L	SW1
44-XPHF-M54	M5	4	3,5	12	17,5	5,5	11,3	20,5	8
44-XPHF-M56	M5	6	3,5	12	17,5	5,5	13,3	22	8
44-XPHF-184-G	G1/8	4	5,5	15	30	8,5	11,3	22,6	14
44-XPHF-186-G	G1/8	6	5,5	15	30	8,5	13,3	23,5	14
44-XPHF-188-G	G1/8	8	5,5	15,7	30	8,5	15	25,6	14
44-XPHF-1810-G	G1/8	10	5,5	18	30	8,5	18,7	30,5	14
44-XPHF-144-G	G1/4	4	7,5	17,8	35	11	11,3	25,2	17
44-XPHF-146-G	G1/4	6	7,5	17,2	35	11	13,3	25	17
44-XPHF-148-G	G1/4	8	7,5	18,5	35	11	15	28,6	17
44-XPHF-1410-G	G1/4	10	7,5	20,5	35	11	18,7	32,8	17
44-XPHF-1412-G	G1/4	12	7,5	21,8	35	11	21,3	33,6	17
44-XPHF-386-G	G3/8	6	7,5	19	40	12	13,3	26,8	20
44-XPHF-388-G	G3/8	8	7,5	19	40	12	15	29,3	20
44-XPHF-3810-G	G3/8	10	7,5	21	40	12	18,7	33,2	20
44-XPHF-3812-G	G3/8	12	7,5	22,2	40	12	21,3	35,8	20
44-XPHF-128-G	G1/2	8	10	25	47,5	14	15	32,3	24
44-XPHF-1210-G	G1/2	10	10	25,2	47,5	14	18,7	36,2	24
44-XPHF-1212-G	G1/2	12	10	26,5	47,5	14	21,3	36,8	24

44-XPT

Einschraub-Steckverbinder, T-Stück

drehbar, konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung




Art.-Nr.	T	ØD	H	H1	A	L	SW1	Ød
44-XPT-184	R1/8	4	7,5	25	11,3	37,6	10	3,2
44-XPT-186	R1/8	6	7,5	26	13,3	38,6	12	3,2
44-XPT-188	R1/8	8	7,5	29,5	15	45,6	14	3,2
44-XPT-1810	R1/8	10	7,5	35	18,7	57,4	17	4,2
44-XPT-144	R1/4	4	9,5	28	11,3	37,6	14	3,2
44-XPT-146	R1/4	6	9,5	28,5	13,3	38,6	14	3,2
44-XPT-148	R1/4	8	9,5	31,5	15	45,6	14	3,2
44-XPT-1410	R1/4	10	9,5	37	18,7	57,5	17	4,2
44-XPT-1412	R1/4	12	9,5	38,5	21,3	59,6	21	4,2
44-XPT-386	R3/8	6	10,5	30	13,3	38,6	17	3,2
44-XPT-388	R3/8	8	10,5	33	15	45,6	17	3,2
44-XPT-3810	R3/8	10	10,5	38	18,7	57,4	17	4,2
44-XPT-3812	R3/8	12	10,5	39,5	21,3	59,6	21	4,2
44-XPT-3816	R3/8	16	10,5	44	26,5	66	24	-
44-XPT-128	R1/2	8	13,5	36,5	15	45,6	21	3,2
44-XPT-1210	R1/2	10	13,5	41,5	18,7	57,4	21	4,2
44-XPT-1212	R1/2	12	13,5	42,5	21,3	59,6	21	4,2
44-XPT-1216	R1/2	16	13,5	47	26,5	66	24	-

44-XPT-G

Einschraub-Steckverbinder, T-Stück

drehbar, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring




Art.-Nr.	T	ØD	H	H1	A	L	SW1	Ød
44-XPT-M54	M5	4	3,5	22	11,3	37,6	10	3,2
44-XPT-M56	M5	6	3,5	23	13,3	38,6	10	3,2
44-XPT-184-G	G1/8	4	5,5	25,5	11,3	37,6	14	3,2
44-XPT-186-G	G1/8	6	5,5	26	13,3	38,6	14	3,2
44-XPT-188-G	G1/8	8	5,5	29	15	45,6	14	3,2
44-XPT-1810-G	G1/8	10	5,5	34,5	18,7	57,4	17	4,2
44-XPT-144-G	G1/4	4	7,5	28	11,3	37,6	17	3,2
44-XPT-146-G	G1/4	6	7,5	28,5	13,3	38,6	17	3,2
44-XPT-148-G	G1/4	8	7,5	31,5	15	45,6	17	3,2
44-XPT-1410-G	G1/4	10	7,5	36,5	18,7	57,4	17	4,2
44-XPT-1412-G	G1/4	12	7,5	38	21,3	59,6	21	4,2
44-XPT-386-G	G3/8	6	7,5	29	13,3	38,6	20	3,2
44-XPT-388-G	G3/8	8	7,5	32	15	45,6	20	3,2
44-XPT-3810-G	G3/8	10	7,5	37	18,7	57,4	20	4,2
44-XPT-3812-G	G3/8	12	7,5	38	21,3	59,6	21	4,2
44-XPT-3816-G	G3/8	16	7,5	42,5	26,5	65	24	-
44-XPT-128-G	G1/2	8	10	34,5	15	45,6	24	3,2
44-XPT-1210-G	G1/2	10	10	39,5	18,7	57,4	24	4,2
44-XPT-1212-G	G1/2	12	10	40,5	21,3	59,6	24	4,2
44-XPT-1216-G	G1/2	16	10	44,5	26,5	65	24	-

44-XPST

Einschraub-Steckverbinder, L-Stück

drehbar, konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung




Art.-Nr.	T	ØD	H	H1	A	L	SW1	Ød
44-XPST-184	R1/8	4	7,5	25	11,3	18,8	10	3,2
44-XPST-186	R1/8	6	7,5	26	13,3	19,3	12	3,2
44-XPST-188	R1/8	8	7,5	29,5	15	22,8	14	3,2
44-XPST-1810	R1/8	10	7,5	35	18,7	28,7	17	4,2
44-XPST-144	R1/4	4	9,5	28	11,3	18,8	14	3,2
44-XPST-146	R1/4	6	9,5	28,5	13,3	19,3	14	3,2
44-XPST-148	R1/4	8	9,5	31,5	15	22,8	14	3,2
44-XPST-1410	R1/4	10	9,5	37	18,7	28,7	17	4,2
44-XPST-1412	R1/4	12	9,5	38,5	21,3	29,8	21	4,2
44-XPST-386	R3/8	6	10,5	30	13,3	19,3	17	3,2
44-XPST-388	R3/8	8	10,5	33	15	22,8	17	3,2
44-XPST-3810	R3/8	10	10,5	38	18,7	28,7	17	4,2
44-XPST-3812	R3/8	12	10,5	39,5	21,3	29,8	21	4,2
44-XPST-128	R1/2	8	13,5	36,5	15	22,8	21	3,2
44-XPST-1210	R1/2	10	13,5	41,5	18,7	28,7	21	4,2
44-XPST-1212	R1/2	12	13,5	42,5	21,3	29,8	21	4,2

44-XPST-G

Einschraub-Steckverbinder, L-Stück

drehbar, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring




Art.-Nr.	T	ØD	H	H1	A	L	SW1	Ød
44-XPST-M54	M5	4	3,5	22	11,3	18,8	10	3,2
44-XPST-M56	M5	6	3,5	23	13,3	19,3	10	3,2
44-XPST-184-G	G1/8	4	5,5	25,5	11,3	18,8	14	3,2
44-XPST-186-G	G1/8	6	5,5	26	13,3	19,3	14	3,2
44-XPST-188-G	G1/8	8	5,5	29	15	22,8	14	3,2
44-XPST-1810-G	G1/8	10	5,5	34,5	18,7	28,7	17	4,2
44-XPST-144-G	G1/4	4	7,5	28	11,3	18,8	17	3,2
44-XPST-146-G	G1/4	6	7,5	28,5	13,3	19,3	17	3,2
44-XPST-148-G	G1/4	8	7,5	31,5	15	22,8	17	3,2
44-XPST-1410-G	G1/4	10	7,5	36,5	18,7	28,7	17	4,2
44-XPST-1412-G	G1/4	12	7,5	38	21,3	29,8	21	4,2
44-XPST-386-G	G3/8	6	7,5	29	13,3	19,3	20	3,2
44-XPST-388-G	G3/8	8	7,5	32	15	22,8	20	3,2
44-XPST-3810-G	G3/8	10	7,5	37	18,7	28,7	20	4,2
44-XPST-3812-G	G3/8	12	7,5	38	21,3	29,8	21	4,2
44-XPST-128-G	G1/2	8	10	34,5	15	22,8	24	3,2
44-XPST-1210-G	G1/2	10	10	39,5	18,7	28,7	24	4,2
44-XPST-1212-G	G1/2	12	10	40,5	21,3	29,8	24	4,2

44-XPWT

Einschraub-Steckverbinder, Y-Stück

drehbar, konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung




Art.-Nr.	T	ØD	H	A	L	J	Ød	K	SW1
44-XPWT-184	R1/8	4	7,5	11,3	42,3	11	3,2	14,3	10
44-XPWT-186	R1/8	6	7,5	13,3	43,8	13	3,2	14,8	12
44-XPWT-188	R1/8	8	7,5	15	47,1	15	3,2	18,2	14
44-XPWT-1810	R1/8	10	7,5	18,7	56,7	18	4,2	21,2	17
44-XPWT-144	R1/4	4	9,5	11,3	45,3	11	3,2	14,3	14
44-XPWT-146	R1/4	6	9,5	13,3	46,3	13	3,2	14,8	14
44-XPWT-148	R1/4	8	9,5	15	49,1	15	3,2	18,2	14
44-XPWT-1410	R1/4	10	9,5	18,7	58,7	18	4,2	21,2	17
44-XPWT-1412	R1/4	12	9,5	21,3	62,3	21	4,2	21,8	21
44-XPWT-386	R3/8	6	10,5	13,3	47,8	13	3,2	14,8	17
44-XPWT-388	R3/8	8	10,5	15	50,6	15	3,2	18,2	17
44-XPWT-3810	R3/8	10	10,5	18,7	59,7	18	4,2	21,2	17
44-XPWT-3812	R3/8	12	10,5	21,3	63,3	21	4,2	21,8	21
44-XPWT-128	R1/2	8	13,5	15	54,1	15	3,2	18,2	21
44-XPWT-1210	R1/2	10	13,5	18,7	63,2	18	4,2	21,2	21
44-XPWT-1212	R1/2	12	13,5	21,3	66,3	21	4,2	21,8	21

44-XPWT-G

Einschraub-Steckverbinder, Y-Stück

drehbar, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring

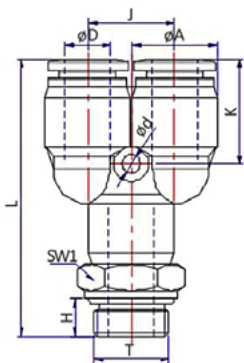


Art.-Nr.	T	øD	H	A	L	J	ød	K	SW1
44-XPWT-M54	M5	4	3,5	11,3	39,3	11	3,2	14,3	10
44-XPWT-M56	M5	6	3,5	13,3	40,8	13	3,2	14,8	12
44-XPWT-184-G	G1/8	4	5,5	11,3	42,8	11	3,2	14,3	14
44-XPWT-186-G	G1/8	6	5,5	13,3	43,8	13	3,2	14,8	14
44-XPWT-188-G	G1/8	8	5,5	15	46,6	15	3,2	18,2	14
44-XPWT-1810-G	G1/8	10	5,5	18,7	56,2	18	4,2	21,2	17
44-XPWT-144-G	G1/4	4	7,5	11,3	45,3	11	3,2	14,3	17
44-XPWT-146-G	G1/4	6	7,5	13,3	46,3	13	3,2	14,8	17
44-XPWT-148-G	G1/4	8	7,5	15	49,1	15	3,2	18,2	17
44-XPWT-1410-G	G1/4	10	7,5	18,7	58,2	18	4,2	21,2	17
44-XPWT-1412-G	G1/4	12	7,5	21,3	61,8	21	4,2	21,8	21
44-XPWT-386-G	G3/8	6	7,5	13,3	46,8	13	3,2	14,8	20
44-XPWT-388-G	G3/8	8	7,5	15	49,6	15	3,2	18,2	20
44-XPWT-3810-G	G3/8	10	7,5	18,7	58,7	18	4,2	21,2	20
44-XPWT-3812-G	G3/8	12	7,5	21,3	61,8	21	4,2	21,8	21
44-XPWT-128-G	G1/2	8	10	15	52,1	15	3,2	18,2	24
44-XPWT-1210-G	G1/2	10	10	18,7	61,2	18	4,2	21,2	24
44-XPWT-1212-G	G1/2	12	10	21,3	64,3	21	4,2	21,8	24

44-XPXT-G

Einschraub-Steckverbinder, Y-Stück


drehbar, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring

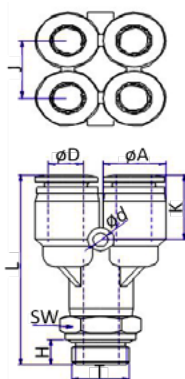

Art.-Nr.	T	øD	H	A	L	J	K	ød	SW
44-XPXT-184-G	G1/8	4	5,5	11,3	43	11	15	3,2	14
44-XPXT-186-G	G1/8	6	5,5	13,3	46,5	13	15,5	3,2	14
44-XPXT-188-G	G1/8	8	5,5	15	47,5	15	16,5	3,2	14
44-XPXT-144-G	G1/4	4	7,5	11,3	45,5	11	15	3,2	17
44-XPXT-146-G	G1/4	6	7,5	13,3	49	13	15,5	3,2	17
44-XPXT-148-G	G1/4	8	7,5	15	50	15	16,5	3,2	17
44-XPXT-386-G	G3/8	6	7,5	13,3	49,5	13	15,5	3,2	20
44-XPXT-388-G	G3/8	8	7,5	15	50,5	15	16,5	3,2	20
44-XPXT-126-G	G1/2	6	10	13,3	52	13	15,5	3,2	24
44-XPXT-128-G	G1/2	8	10	15	53	15	16,5	3,2	24

44-XPUC


Steckverbinder, gerade



Art.-Nr.	ϕD	ϕA	L
44-XPUC-40	4	11,3	33,6
44-XPUC-60	6	13	35,1
44-XPUC-80	8	15	39,1
44-XPUC-100	10	18,7	48,6
44-XPUC-120	12	21,3	49,6
44-XPUC-160	16	26,5	50,5

44-XPG


Steckverbinder, gerade Reduzierung



Art.-Nr.	$\phi D1$	$\phi D2$	ϕA	ϕB	L
44-XPG-6040	6	4	13	11,3	34
44-XPG-8040	8	4	14,5	13	37
44-XPG-8060	8	6	14,5	13	37
44-XPG-10060	10	6	18,7	14,5	43
44-XPG-10080	10	8	18,7	14,5	43
44-XPG-12080	12	8	21,3	18,7	48
44-XPG-120100	12	10	21,3	18,7	48
44-XPG-160120	16	12	26,6	26,5	50,5

44-XPMM


Steckverbinder, Schottverschraubung



Art.-Nr.	ϕD	T	L	MAX	SW1
44-XPMM-40	4	M12x1	30,1	13	14
44-XPMM-60	6	M14x1	31,2	12,5	17
44-XPMM-80	8	M16x1	34,9	12,5	19
44-XPMM-100	10	M20x1	40	13,5	24
44-XPMM-120	12	M22x1	45	19	26


44-XPLM

Steckverbinder, Winkel-Schottverschraubung




Xrt.-Nr.	ϕD	ϕA	T	L	L 1	MAX	SW1
44-XPLM-40	4	11,3	M12x1	18,8	31	6	14
44-XPLM-60	6	13,3	M14x1	19,3	34	7	17
44-XPLM-80	8	15	M16x1	22,8	41	7,5	19
44-XPLM-100	10	18,7	M20x1	28	47	9	24
44-XPLM-120	12	21,3	M22x1	29,8	49	10	26

44-XPUL Steckverbinder, Winkel




Art.-Nr.	$\varnothing D$	$\varnothing A$	H	L	$\varnothing d$
44-XPUL-40	4	11,3	7	18,8	3,2
44-XPUL-60	6	13,3	8	19,3	3,2
44-XPUL-80	8	15	10	22,8	3,2
44-XPUL-100	10	18,7	12	28	4,2
44-XPUL-120	12	21,3	13,5	29,8	4,2
44-XPUL-160	16	26,5	15	33,5	5,2

44-XPUT Steckverbinder, T-Stück




Art.-Nr.	$\varnothing D$	$\varnothing A$	H	L	L1	J	$\varnothing d$
44-XPUT-40	4	11,3	7	37,6	18,8	14	3,2
44-XPUT-60	6	13,3	8	38,6	19,3	16	3,2
44-XPUT-80	8	15	10	45,6	22,8	18	3,2
44-XPUT-100	10	18,7	12	57,4	28,7	24	4,2
44-XPUT-120	12	21,3	13,5	59,6	29,8	27	4,2
44-XPUT-160	16	26,5	15	65	32,5	30	5,2

44-XPGT Steckverbinder, T-Stück, Reduzierung



Art.-Nr.	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing A$	H	L	L1	J	$\varnothing d$
44-XPGT-406040	4	6	13,3	8	38,6	19,3	16	3,2
44-XPGT-604060	6	4	13,3	8	38,6	19,3	16	3,2
44-XPGT-608060	6	8	15	9	45,6	22,3	18	3,2
44-XPGT-806080	8	6	15	9	45,6	22,3	18	3,2
44-XPGT-8010080	8	10	18,7	12	57,4	27,8	24	4,2
44-XPGT-10060100	10	6	18,7	12	57,4	27,3	24	4,2
44-XPGT-10080100	10	8	18,7	12	57,4	27,8	24	4,2
44-XPGT-100120100	10	12	21,3	13,5	59,6	29,7	27	4,2
44-XPGT-12080120	12	8	21,3	13,5	59,6	28,8	27	4,2
44-XPGT-120100120	12	10	21,3	13,5	59,6	29,7	27	4,2
44-XPGT-160120160	16	12	26,5	15	65	32,5	30	5,2


44-XPY Steckverbinder, Y-Stück



Art.-Nr.	$\varnothing D$	$\varnothing A$	H	L	J	$\varnothing d$
44-XPY-40	4	11,3	14,3	36,1	11	3,2
44-XPY-60	6	13,3	14,8	37,1	13	3,2
44-XPY-80	8	15	18,2	40,4	15	3,2
44-XPY-100	10	18,7	21,2	50,4	18	4,2
44-XPY-120	12	21,3	21,8	53,6	21	4,2
44-XPY-160	16	26,5	22,5	58,5	25	4,2

44-XPW


Steckverbinder, Y-Stück, Reduzierung



Art.-Nr.	$\phi D1$	$\phi D2$	ϕA	H	L	J	ϕd
44-XPW-6040	6	4	13,3	14,8	37,1	13	3,2
44-XPW-8040	8	4	15	17,7	40	13	3,2
44-XPW-8060	8	6	15	17,7	40	15	3,2
44-XPW-10060	10	6	18,7	19,8	49,2	15	4,2
44-XPW-10080	10	8	18,7	20,3	49,5	18	4,2
44-XPW-12080	12	8	21,3	20,8	52,6	21	4,2
44-XPW-120100	12	10	21,3	21,7	53,6	21	4,2

44-XPZA


Steckverbinder, X-Stück



Art.-Nr.	ϕD	ϕA	H	L	J	ϕd
44-XPZA-40	4	11,3	7	37,6	14	3,2
44-XPZA-60	6	13,3	8	38,6	16	3,2
44-XPZA-80	8	15	9	45,6	18	3,2
44-XPZA-100	10	18,7	12	57,4	24	4,2
44-XPZA-120	12	21,3	13,5	59,6	27	4,2

44-XPXG


Steckverbinder, Y-Stück 4-fach

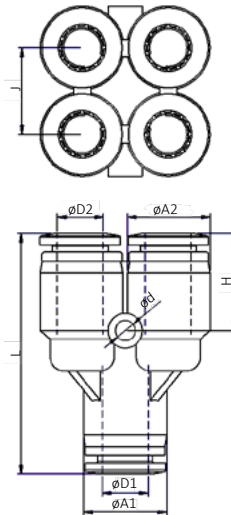

Art.-Nr.	$\phi D1$	$\phi D2$	$\phi A1$	$\phi A2$	H	L	J	ϕd
44-XPXG-6040	6	4	13,3	11,3	15	36,5	11	3,2
44-XPXG-80	8	8	14,8	14,8	16,5	41	15	3,2
44-XPXG-8040	8	4	14,8	11,3	15	38,5	11	3,2
44-XPXG-8060	8	6	14,8	13,3	15,5	40	13	3,2

44-XPKG


Steckverbinder, T-Stück, Mehrfachverteiler

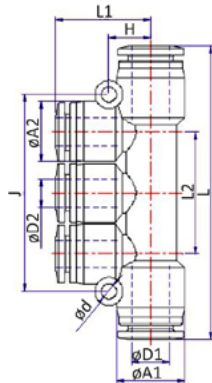

Art.-Nr.	øD1	øD2	øA1	øA2	H	L	L1	L2	J	ød
44-XPKG-40	4	4	13,3	11,3	9	57,6	19	22	36	3,2
44-XPKG-60	6	6	15	13,3	10	61,6	20,5	26	42	3,2
44-XPKG-80	8	8	18,7	15	13	81,6	24	30	48	4,2
44-XPKG-100	10	10	21,3	18,7	14	93,4	28,5	36	60,5	4,2
44-XPKG-6040	6	4	13,3	11,3	9	57,6	19	22	36	3,2
44-XPKG-8040	8	4	15	13,3	10	61,6	20,5	26	42	3,2
44-XPKG-8060	8	6	15	13,3	10	61,6	20,5	26	42	3,2
44-XPKG-10060	10	6	18,7	15	13	83,4	23,5	30	48	4,2
44-XPKG-10080	10	8	18,7	15	13	83,4	24	30	48	4,2

44-XPJG


Steckverbinder, gerade, Reduzierung, mit Stecknippel



Art.-Nr.	øD1	øD2	L	øA
44-XPJG-6040	6	4	36,5	11
44-XPJG-8040	8	4	36,5	11
44-XPJG-8060	8	6	39	13
44-XPJG-10060	10	6	38,5	13
44-XPJG-10080	10	8	44	14,5
44-XPJG-12080	12	8	43	14,5
44-XPJG-120100	12	10	50	18,5

44-XPLJ


Steckverbinder, Winkel, mit Stecknippel



Art.-Nr.	øD1	øD2	øA	H	L	L1	K	ød
44-XPLJ-40	4	4	11,3	7	18,8	35	13	3,2
44-XPLJ-60	6	6	13,3	8	19,3	35,5	13	3,2
44-XPLJ-80	8	8	15	10	22,8	39,5	14	3,2
44-XPLJ-100	10	10	18,7	12	28	46,8	17	4,2
44-XPLJ-120	12	12	21,3	13,5	29,8	51,5	19	4,2
44-XPLJ-6040	6	4	11,3	7	18,8	35	13	3,2
44-XPLJ-8060	8	6	13,3	8	19,3	36,5	14	3,2
44-XPLJ-10080	10	8	15	10	22,8	42,5	17	3,2
44-XPLJ-120100	12	10	18,7	12	28	49,8	19	4,2

44-XPLJ45


Steckverbinder, Winkel 45°, mit Stecknippel



Art.-Nr.	øD1	øD2	øA	L	L1	K
44-XPLJ45-40	4	4	11,3	18,8	35	13
44-XPLJ45-60	6	6	13,3	19,3	35,5	13
44-XPLJ45-80	8	8	15	22,8	39,5	14
44-XPLJ45-100	10	10	18,7	28	46,8	17
44-XPLJ45-120	12	12	21,3	29,8	51,5	19
44-XPLJ45-6040	6	4	11,3	18,8	35	13
44-XPLJ45-8060	8	6	13,3	19,3	36,5	14
44-XPLJ45-10080	10	8	15	22,8	42,5	17
44-XPLJ45-120100	12	10	18,7	28	49,8	19

44-XPBJ


Steckverbinder, T-Stück, mit Stecknippel



Art.-Nr.	øD1	øD2	øA	L	L1	K	ød
44-XPBJ-40	4	4	11,3	37,6	35	13	3,2
44-XPBJ-60	6	6	13,3	38,6	35,5	13	3,2
44-XPBJ-80	8	8	15	45,6	39,5	14	3,2
44-XPBJ-100	10	10	18,7	57,4	46,8	17	4,2
44-XPBJ-120	12	12	21,3	59,6	51,5	19	4,2
44-XPBJ-6040	6	4	11,3	37,6	35	13	3,2
44-XPBJ-8060	8	6	13,3	38,6	36,5	14	3,2
44-XPBJ-10080	10	8	15	45,6	42,5	17	3,2
44-XPBJ-120100	12	10	18,7	57,4	49,8	19	4,2

44-XPDJ


Steckverbinder, L-Stück, mit Stecknippel




Art.-Nr.	øD	øD1	øA	L	L1	K	H	ød
44-XPDJ-40	4	4	11,3	53,8	18,8	13	35	3,2
44-XPDJ-60	6	6	13,3	54,8	19,3	13	36,5	3,2
44-XPDJ-80	8	8	15	62,3	22,8	14	39,5	3,2
44-XPDJ-100	10	10	18,7	76,2	28	17	46,8	4,2
44-XPDJ-120	12	12	21,3	81,3	29,8	19	51,5	4,2
44-XPDJ-6040	6	4	13,3	54,8	19,3	13	36,5	3,2
44-XPDJ-8060	8	6	15	62,3	22,8	14	39,5	3,2
44-XPDJ-10080	10	8	18,7	76,2	28	17	46,8	4,2
44-XPDJ-120100	12	10	21,3	81,3	29,8	19	51,5	4,2

44-XPP


Steckverbinder, Verschlussstopfen




Art.-Nr.	øD	øA	H	L
44-XPP-40	4	5	15	28
44-XPP-60	6	7	17	33
44-XPP-80	8	9	18	37
44-XPP-100	10	11	20,5	42
44-XPP-120	12	13	23	44

44-XPYJ
Steckverbinder, Y-Stück, mit Stecknippel


Art.-Nr.	ØD1	ØD2	ØA	H	L	J	K	Ød
44-XPYJ-40	4	4	11,3	14,3	52,3	11	13	3,2
44-XPYJ-60	6	6	13,3	14,8	53,3	13	13	3,2
44-XPYJ-80	8	8	15	18,2	57,1	15	14	3,2
44-XPYJ-100	10	10	18,7	21,2	69,2	18	17	4,2
44-XPYJ-120	12	12	21,3	21,8	75,3	21	19	4,2
44-XPYJ-6040	6	4	11,3	14,3	52,3	11	13	3,2
44-XPYJ-8060	8	6	13,3	14,8	53,3	13	14	3,2
44-XPYJ-10080	10	8	15	18,2	60,1	15	17	3,2
44-XPYJ-120100	12	10	18,7	21,2	72,2	18	19	4,2

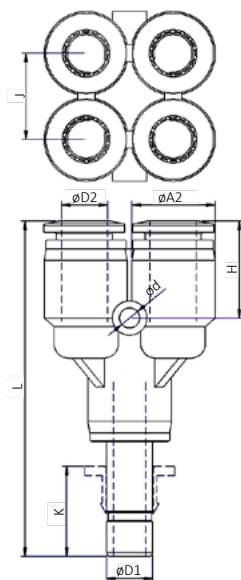44-XPXJ
Steckverbinder, Y-Stück 4-fach, mit Stecknippel


Art.-Nr.	ØD1	ØD2	ØA	L	J	K	H	Ød
44-XPXJ-40	4	4	11,3	53,5	11	13	15	3,2
44-XPXJ-6040	6	4	11,3	53	11	13	15	3,2
44-XPXJ-8040	8	4	11,3	54,5	11	14	15	3,2
44-XPXJ-8060	8	6	13,3	58	13	17	15,5	3,2
44-XPXJ-80	8	8	14,8	59	15	19	16,5	3,2
44-XPXJ-10040	10	4	11,3	60,5	11	13	15	3,2
44-XPXJ-10060	10	6	13,3	62	13	14	15,4	3,2
44-XPXJ-10080	10	8	14,8	63	15	17	16,5	3,2


44-XPPF
Steckverbinder, Verschlusskappe


Art.-Nr.	ØD	ØA	L
44-XPPF-40	4	11,3	17,5
44-XPPF-60	6	13,3	17,7
44-XPPF-80	8	15	21,5
44-XPPF-100	10	18,7	25
44-XPPF-120	12	21,3	26

44-XPC-C

Einschraub-Steckverbinder, gerade

metrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring, R1/8 konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung




Art.-Nr.	$\varnothing D$	T	L	H	SW1	SW2
44-XPC-M33-C	3	M3	15	3,5	8	-
44-XPC-M34-C	4	M3	17,5	3,5	8	-
44-XPC-M53-C	3	M5	16	3,5	8	2
44-XPC-M54-C	4	M5	18,5	3,5	8	2
44-XPC-M56-C	6	M5	18	3,5	10	2
44-XPC-183-C	3	R1/8	15	7,5	10	2
44-XPC-184-C	4	R1/8	16	7,5	10	3
44-XPC-186-C	6	R1/8	18,5	7,5	10	4

44-XPOC-C

Einschraub-Steckverbinder, gerade, mit Innensechskant

metrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring, R1/8 konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung




Art.-Nr.	$\varnothing D$	T	$\varnothing A$	L	H	SW1
44-XPOC-M33-C	3	M3	6,5	15	3,5	-
44-XPOC-M34-C	4	M3	8	17,5	3,5	-
44-XPOC-M53-C	3	M5	7	16	3,5	2
44-XPOC-M54-C	4	M5	8	18,5	3,5	2
44-XPOC-M56-C	6	M5	10	18	3,5	2
44-XPOC-184-C	4	R1/8	10	16	7,5	3
44-XPOC-186-C	6	R1/8	10	18,5	7,5	4

44-XPL-C

Einschraub-Steckverbinder, Winkel

drehbar, metrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring, R1/8 konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung




Art.-Nr.	$\varnothing D$	T	$\varnothing A$	L	L1	H	SW
44-XPL-M33-C	3	M3	7,5	16	12	3,5	8
44-XPL-M34-C	4	M3	9,5	17	14	3,5	8
44-XPL-M53-C	3	M5	7,5	16	12	3,5	8
44-XPL-M54-C	4	M5	9,5	17	14	3,5	8
44-XPL-M56-C	6	M5	11,5	17	16	3,5	8
44-XPL-M74-C	4	M7	9,5	18	14	4,5	10
44-XPL-M76-C	6	M7	11,5	18	16	4,5	10
44-XPL-184-C	4	R1/8	9,5	18	14	7,5	10
44-XPL-186-C	6	R1/8	11,5	18	16	7,5	10

44-XPT-C

Einschraub-Steckverbinder, T-Stück

drehbar, metrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring, R1/8 konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung




Art.-Nr.	øD	T	øA	L	L1	H	SW
44-XPT-M33-C	3	M3	7,5	16	24	3,5	8
44-XPT-M34-C	4	M3	9,5	17	28	3,5	8
44-XPT-M53-C	3	M5	7,5	16	24	3,5	8
44-XPT-M54-C	4	M5	9,5	17	28	3,5	8
44-XPT-M56-C	6	M5	11,5	17	32	3,5	8
44-XPT-M74-C	4	M7	9,5	18	28	4,5	10
44-XPT-M76-C	6	M7	11,5	18	32	4,5	10
44-XPT-184-C	4	R1/8	9,5	18	28	7,5	10
44-XPT-186-C	6	R1/8	11,5	18	32	7,5	10

44-XPST-C


Einschraub-Steckverbinder, L-Stück

drehbar, metrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring, R1/8 konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung




Art.-Nr.	øD	T	øA	L	L1	H	SW
44-XPST-M33-C	3	M3	7,5	16	12	3,5	8
44-XPST-M34-C	4	M3	9,5	17	14	3,5	8
44-XPST-M53-C	3	M5	7,5	16	12	3,5	8
44-XPST-M54-C	4	M5	9,5	17	14	3,5	8
44-XPST-M56-C	6	M5	11,5	17	16	3,5	8
44-XPST-M74-C	4	M7	9,5	18	14	4,5	10
44-XPST-M76-C	6	M7	11,5	18	16	4,5	10
44-XPST-184-C	4	R1/8	9,5	18	14	7,5	10
44-XPST-186-C	6	R1/8	11,5	18	16	7,5	10

44-XPUC-C Steckverbinder, gerade




Art.-Nr.	$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing A$	L
44-XPUC-30-C	3	3	21	7,5
44-XPUC-40-C	4	4	26,5	9,5
44-XPUC-60-C	6	6	27,5	11,5
44-XPUC-40-30-C	4	3	26,5	9,5
44-XPUC-60-40-C	6	4	27,5	11,5

44-XPMM-C Steckverbinder, Schottverschraubung




Art.-Nr.	$\varnothing D$	M	MAX	L	SW
44-XPMM-03-C	3	M8	5	20	10
44-XPMM-04-C	4	M10	8	25	12
44-XPMM-06-C	6	M12	8	25	14

44-XPUL-C Steckverbinder, Winkel




Art.-Nr.	$\varnothing D$	$\varnothing A$	$\varnothing d$	H	L
44-XPUL-03-C	3	7,5	3,2	4,8	12
44-XPUL-04-C	4	9,5	3,2	6	14
44-XPUL-06-C	6	11,5	3,2	6,5	16

44-XPUT-C Steckverbinder, T-Stück



Art.-Nr.	$\varnothing D$	$\varnothing A$	$\varnothing d$	J	H	L	L1
44-XPUT-03-C	3	7,5	3,2	9,6	4,8	24	12
44-XPUT-04-C	4	9,5	3,2	12	6	28	14
44-XPUT-06-C	6	11,5	3,2	13	6,5	32	16

44-XPUY-C Steckverbinder, Y-Stück





Art.-Nr.	$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing A$	$\varnothing d$	J	H	L
44-XPUY-03-C	3	3	7,5	3,2	7,8	9,5	22,7
44-XPUY-04-C	4	4	9,5	3,2	9,2	12	28
44-XPUY-06-C	6	6	11,5	3,2	11	12	30
44-XPUY-06-04-C	6	4	11,5	3,2	11	12	30

44-XSC-H-O

Abluft-Drosselventil

mit außenliegender Einstellschraube, konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung



1 - Gewinde



2 - Schlauch

Art.-Nr.	T	øD	øA	L _(max)	L1	L2	H	SW
44-XSC-H-184-O	R1/8	4	11,3	42	14	23,5	6,4	12
44-XSC-H-186-O	R1/8	6	13,3	42	14	23,5	6,4	12
44-XSC-H-188-O	R1/8	8	15	42	14,5	26,5	6,4	12
44-XSC-H-1810-O	R1/8	10	18,7	42	17,5	30,3	6,4	12
44-XSC-H-144-O	R1/4	4	11,3	48	18	25,5	10	14
44-XSC-H-146-O	R1/4	6	13,3	48	18	25,4	10	14
44-XSC-H-148-O	R1/4	8	15	48	19	29	10	14
44-XSC-H-1410-O	R1/4	10	18,7	48	20	32,8	10	14
44-XSC-H-1412-O	R1/4	12	21,3	48	20	33,5	10	14
44-XSC-H-386-O	R3/8	6	13,3	53	20,5	29,5	11,4	19
44-XSC-H-388-O	R3/8	8	15	53	20,5	29,5	11,4	19
44-XSC-H-3810-O	R3/8	10	18,7	53	22,5	33	11,4	19
44-XSC-H-3812-O	R3/8	12	21,3	53	24	35,5	11,4	19
44-XSC-H-128-O	R1/2	8	15	61	25,5	32,5	14	24
44-XSC-H-1210-O	R1/2	10	18,7	61	25,5	36	14	24
44-XSC-H-1212-O	R1/2	12	21,3	61	30	36,5	14	24

44-XSC-H-I

Zuluft-Drosselventil

mit außenliegender Einstellschraube, konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung



1 - Schlauch



2 - Gewinde

Art.-Nr.	T	øD	øA	L _(max)	L1	L2	H	SW
44-XSC-H-184-I	R1/8	4	11,3	42	14	23,5	6,4	12
44-XSC-H-186-I	R1/8	6	13,3	42	14	23,5	6,4	12
44-XSC-H-188-I	R1/8	8	15	42	14,5	26,5	6,4	12
44-XSC-H-1810-I	R1/8	10	18,7	42	17,5	30,3	6,4	12
44-XSC-H-144-I	R1/4	4	11,3	48	18	25,5	10	14
44-XSC-H-146-I	R1/4	6	13,3	48	18	25,4	10	14
44-XSC-H-148-I	R1/4	8	15	48	19	29	10	14
44-XSC-H-1410-I	R1/4	10	18,7	48	20	32,8	10	14
44-XSC-H-1412-I	R1/4	12	21,3	48	20	33,5	10	14
44-XSC-H-386-I	R3/8	6	13,3	53	20,5	29,5	11,4	19
44-XSC-H-388-I	R3/8	8	15	53	20,5	29,5	11,4	19
44-XSC-H-3810-I	R3/8	10	18,7	53	22,5	33	11,4	19
44-XSC-H-3812-I	R3/8	12	21,3	53	24	35,5	11,4	19
44-XSC-H-128-I	R1/2	8	15	61	25,5	32,5	14	24
44-XSC-H-1210-I	R1/2	10	18,7	61	25,5	36	14	24
44-XSC-H-1212-I	R1/2	12	21,3	61	30	36,5	14	24

44-XSC-H-O-G

Abluft-Drosselventil

mit außenliegender Einstellschraube, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring



1 - Gewinde



2 - Schlauch

Art.-Nr.	T	øD	øA	L _(max)	L1	L2	H	SW
44-XSC-H-M54-O	M5	4	11,3	32	12	20,5	3,5	8
44-XSC-H-M56-O	M5	6	13,3	32	12	22	3,5	8
44-XSC-H-184-O-G	G1/8	4	11,3	42	14	23,5	6,4	12
44-XSC-H-186-O-G	G1/8	6	13,3	42	14	23,5	6,4	12
44-XSC-H-188-O-G	G1/8	8	15	42	14,5	26,5	6,4	12
44-XSC-H-1810-O-G	G1/8	10	18,7	42	17,5	30,3	6,4	12
44-XSC-H-144-O-G	G1/4	4	11,3	48	18	25,5	10	14
44-XSC-H-146-O-G	G1/4	6	13,3	48	18	25,4	10	14
44-XSC-H-148-O-G	G1/4	8	15	48	19	29	10	14
44-XSC-H-1410-O-G	G1/4	10	18,7	48	20	32,6	10	14
44-XSC-H-1412-O-G	G1/4	12	21,3	48	20	33,5	10	14
44-XSC-H-386-O-G	G3/8	6	13,3	53	20,5	29,5	11,4	19
44-XSC-H-388-O-G	G3/8	8	15	53	20,5	29,5	11,4	19
44-XSC-H-3810-O-G	G3/8	10	18,7	53	22,5	33	11,4	19
44-XSC-H-3812-O-G	G3/8	12	21,3	53	24	35,5	11,4	19
44-XSC-H-128-O-G	G1/2	8	15	61	25,5	32,5	14	24
44-XSC-H-1210-O-G	G1/2	10	18,7	61	25,5	36	14	24
44-XSC-H-1212-O-G	G1/2	12	21,3	61	30	36,5	14	24

44-XSC-H-I-G

Zuluft-Drosselventil

mit außenliegender Einstellschraube, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring



1 - Schlauch



2 - Gewinde

Art.-Nr.	T	øD	øA	L _(max)	L1	L2	H	SW
44-XSC-H-M54-I	M5	4	11,3	32	12	20,5	3,5	8
44-XSC-H-M56-I	M5	6	13,3	32	12	22	3,5	8
44-XSC-H-184-I-G	G1/8	4	11,3	42	14	23,5	6,4	12
44-XSC-H-186-I-G	G1/8	6	13,3	42	14	23,5	6,4	12
44-XSC-H-188-I-G	G1/8	8	15	42	14,5	26,5	6,4	12
44-XSC-H-1810-I-G	G1/8	10	18,7	42	17,5	30,3	6,4	12
44-XSC-H-144-I-G	G1/4	4	11,3	48	18	25,5	10	14
44-XSC-H-146-I-G	G1/4	6	13,3	48	18	25,4	10	14
44-XSC-H-148-I-G	G1/4	8	15	48	19	29	10	14
44-XSC-H-1410-I-G	G1/4	10	18,7	48	20	32,6	10	14
44-XSC-H-1412-I-G	G1/4	12	21,3	48	20	33,5	10	14
44-XSC-H-386-I-G	G3/8	6	13,3	53	20,5	29,5	11,4	19
44-XSC-H-388-I-G	G3/8	8	15	53	20,5	29,5	11,4	19
44-XSC-H-3810-I-G	G3/8	10	18,7	53	22,5	33	11,4	19
44-XSC-H-3812-I-G	G3/8	12	21,3	53	24	35,5	11,4	19
44-XSC-H-128-I-G	G1/2	8	15	61	25,5	32,5	14	24
44-XSC-H-1210-I-G	G1/2	10	18,7	61	25,5	36	14	24
44-XSC-H-1212-I-G	G1/2	12	21,3	61	30	36,5	14	24

44-XSC-O-G

Abluft-Drosselventil

mit innenliegender Einstellschraube, zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring



1 - Gewinde



2 - Schlauch

Art.-Nr.	T	øD	øA	L _(max)	L1	L2	L3	H	SW
44-XSC-M54-O	M5	4	11,3	23,5	23	10,5	20,3	3,2	8
44-XSC-M56-O	M5	6	13,3	23,5	23	11,5	21,8	3,2	8
44-XSC-184-O-G	G1/8	4	11,3	32	29	15	23	6	12
44-XSC-186-O-G	G1/8	6	13,3	32	29	15	23	6	12
44-XSC-188-O-G	G1/8	8	15	32	29	15,8	25,8	6	12
44-XSC-1810-O-G	G1/8	10	19	32	29	17,5	30,3	6	12
44-XSC-144-O-G	G1/4	4	11,3	37,5	34,8	18,5	25,2	8,5	14
44-XSC-146-O-G	G1/4	6	13,3	37,5	34,8	18,5	25	8,5	14
44-XSC-148-O-G	G1/4	8	15	37,5	34,8	19,5	28,9	8,5	14
44-XSC-1410-O-G	G1/4	10	19	37,5	34,8	21,2	32,7	8,5	14
44-XSC-1412-O-G	G1/4	12	21,5	37,5	34,8	22,5	33,5	8,5	14
44-XSC-386-O-G	G3/8	6	13,3	43,5	40,8	22	26,7	10	19
44-XSC-388-O-G	G3/8	8	15	43,5	40,8	21,3	29,8	10	19
44-XSC-3810-O-G	G3/8	10	19	43,5	40,8	23,2	33	10	19
44-XSC-3812-O-G	G3/8	12	21,5	43,5	40,8	24,5	35,5	10	19
44-XSC-128-O-G	G1/2	8	15	51	46,6	26	32,8	12	24
44-XSC-1210-O-G	G1/2	10	19	51	46,6	26,2	36	12	24
44-XSC-1212-O-G	G1/2	12	21,5	51	46,6	27,5	36,5	12	24

44-XSCF

Drosselrückschlagventil

2 x Steckanschluss




Art.-Nr.	øD	øA	L	L1	L2	H	ød
44-XSCF-40	4	11,3	40,5	6,5	22,5	14	3,2
44-XSCF-60	6	13,3	48,5	8,5	34	20	4,3
44-XSCF-80	8	15	52	9,5	34,5	22	4,3
44-XSCF-100	10	18,7	64	10,5	40	26	4,3
44-XSCF-120	12	21,3	74	13	40,5	32	4,3

44-XHVFS

Absperrventil, 3/2-Wege

1 x Steckanschluss, 1 x konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung

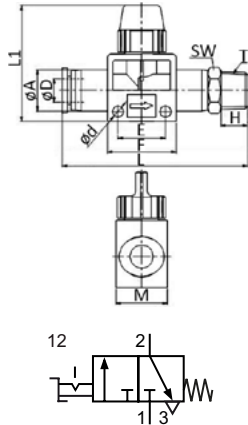


Art.-Nr.	ØD	T	ØA	L	L1	E	F	H	M	SW	Ød
44-XHVFS-186	6	R1/8	15	58,5	41	16,5	24	7,5	18	14	4,2
44-XHVFS-188	8	R1/8	15	59	41	16,5	24	7,5	18	14	4,2
44-XHVFS-146	6	R1/4	15	61	41	16,5	24	9,5	18	14	4,2
44-XHVFS-148	8	R1/4	15	61,5	41	16,5	24	9,5	18	14	4,2
44-XHVFS-1410	10	R1/4	21,5	71,5	45	21,5	29	9,5	22	17	4,2
44-XHVFS-1412	12	R1/4	21,5	72	45	21,5	29	9,5	22	21	4,2
44-XHVFS-386	6	R3/8	15	62,5	41	16,5	24	10,5	18	17	4,2
44-XHVFS-388	8	R3/8	15	63	41	16,5	24	10,5	18	17	4,2
44-XHVFS-3810	10	R3/8	21,5	72,5	45	21,5	29	10,5	22	17	4,2
44-XHVFS-3812	12	R3/8	21,5	73	45	21,5	29	10,5	22	21	4,2
44-XHVFS-1210	10	R1/2	21,5	76	45	21,5	29	13,5	22	21	4,2
44-XHVFS-1212	12	R1/2	21,5	76	45	21,5	29	13,5	22	21	4,2

44-XHVSF

Absperrventil, 3/2-Wege

1 x Steckanschluss, 1 x konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung


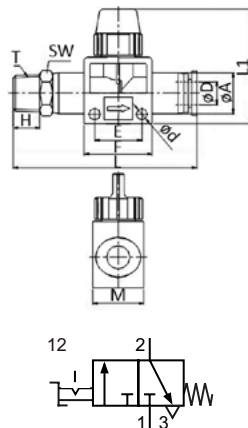


Art.-Nr.	ØD	T	ØA	L	L1	E	F	H	M	SW	Ød
44-XHVSF-186	6	R1/8	15	58,5	41	16,5	24	7,5	18	14	4,2
44-XHVSF-188	8	R1/8	15	59	41	16,5	24	7,5	18	14	4,2
44-XHVSF-146	6	R1/4	15	61	41	16,5	24	9,5	18	14	4,2
44-XHVSF-148	8	R1/4	15	61,5	41	16,5	24	9,5	18	14	4,2
44-XHVSF-1410	10	R1/4	21,5	71,5	45	21,5	29	9,5	22	17	4,2
44-XHVSF-1412	12	R1/4	21,5	72	45	21,5	29	9,5	22	21	4,2
44-XHVSF-386	6	R3/8	15	62,5	41	16,5	24	10,5	18	17	4,2
44-XHVSF-388	8	R3/8	15	63	41	16,5	24	10,5	18	17	4,2
44-XHVSF-3810	10	R3/8	21,5	72,5	45	21,5	29	10,5	22	17	4,2
44-XHVSF-3812	12	R3/8	21,5	73	45	21,5	29	10,5	22	21	4,2
44-XHVSF-1210	10	R1/2	21,5	76	45	21,5	29	13,5	22	21	4,2
44-XHVSF-1212	12	R1/2	21,5	76	45	21,5	29	13,5	22	21	4,2

44-XHVFS-G

Absperrventil, 3/2-Wege

1 x Steckanschluss, 1 x zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring





Art.-Nr.	øD	T	øA	L	L1	E	F	H	M	SW	ød
44-XHVFS-186-G	6	G1/8	15	58	41	16,5	24	5,5	18	14	4,2
44-XHVFS-188-G	8	G1/8	15	59	41	16,5	24	5,5	18	14	4,2
44-XHVFS-146-G	6	G1/4	15	60,5	41	16,5	24	7,5	18	17	4,2
44-XHVFS-148-G	8	G1/4	15	61,5	41	16,5	24	7,5	18	17	4,2
44-XHVFS-1410-G	10	G1/4	21,5	73	45	21,5	29	7,5	22	21	4,2
44-XHVFS-1412-G	12	G1/4	21,5	73	45	21,5	29	7,5	22	21	4,2
44-XHVFS-386-G	6	G3/8	15	61	41	16,5	24	7,5	18	20	4,2
44-XHVFS-388-G	8	G3/8	15	62	41	16,5	24	7,5	18	20	4,2
44-XHVFS-3810-G	10	G3/8	21,5	73	45	21,5	29	7,5	22	21	4,2
44-XHVFS-3812-G	12	G3/8	21,5	73	45	21,5	29	7,5	22	21	4,2
44-XHVFS-1210-G	10	G1/2	21,5	76	45	21,5	29	10	22	24	4,2
44-XHVFS-1212-G	12	G1/2	21,5	76	45	21,5	29	10	22	24	4,2

44-XHVSF-G

Absperrventil, 3/2-Wege

1 x Steckanschluss, 1 x zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring





Art.-Nr.	øD	T	øA	L	L1	E	F	H	M	SW	ød
44-XHVSF-186-G	6	G1/8	15	58	41	16,5	24	5,5	18	14	4,2
44-XHVSF-188-G	8	G1/8	15	59	41	16,5	24	5,5	18	14	4,2
44-XHVSF-146-G	6	G1/4	15	60,5	41	16,5	24	7,5	18	17	4,2
44-XHVSF-148-G	8	G1/4	15	61,5	41	16,5	24	7,5	18	17	4,2
44-XHVSF-1410-G	10	G1/4	21,5	73	45	21,5	29	7,5	22	21	4,2
44-XHVSF-1412-G	12	G1/4	21,5	73	45	21,5	29	7,5	22	21	4,2
44-XHVSF-386-G	6	G3/8	15	61	41	16,5	24	7,5	18	20	4,2
44-XHVSF-388-G	8	G3/8	15	62	41	16,5	24	7,5	18	20	4,2
44-XHVSF-3810-G	10	G3/8	21,5	73	45	21,5	29	7,5	22	21	4,2
44-XHVSF-3812-G	12	G3/8	21,5	73	45	21,5	29	7,5	22	21	4,2
44-XHVSF-1210-G	10	G1/2	21,5	76	45	21,5	29	10	22	24	4,2
44-XHVSF-1212-G	12	G1/2	21,5	76	45	21,5	29	10	22	24	4,2

44-XHVFF

Absperrventil, 3/2-Wege

2 x Steckanschluss





Art.-Nr.	øD1	øD2	øA	L	L1	E	F	M	ød
44-XHVFF-60	6	6	15	52	41	16,5	24	18	4,2
44-XHVFF-8060	8	6	15	52	41	16,5	24	18	4,2
44-XHVFF-80	8	8	15	52	41	16,5	24	18	4,2
44-XHVFF-10080	10	8	21,5	63	45	21,5	29	22	4,2
44-XHVFF-100	10	10	21,5	63	45	21,5	29	22	4,2
44-XHVFF-120100	12	10	21,5	63	45	21,5	29	22	4,2
44-XHVFF-120	12	12	21,5	63	45	21,5	29	22	4,2

44-XHVSS

Absperrventil, 3/2-Wege

2 x konisches Außengewinde mit PTFE-Beschichtung





Art.-Nr.	T1	T2	L	L1	SW1	SW2	H1	H2	M	Ød
44-XHVSS-1818	R1/8	R1/8	66	41	14	14	7,5	7,5	18	4,2
44-XHVSS-1418	R1/4	R1/8	68	41	14	14	9,5	7,5	18	4,2
44-XHVSS-1414	R1/4	R1/4	70	41	14	14	9,5	9,5	18	4,2
44-XHVSS-3814	R3/8	R1/4	82	45	21	21	10,5	9,5	22	4,2
44-XHVSS-3838	R3/8	R3/8	83	45	21	21	10,5	10,5	22	4,2
44-XHVSS-1238	R1/2	R3/8	86	45	21	21	13,5	10,5	22	4,2
44-XHVSS-1212	R1/2	R1/2	89	45	21	21	13,5	13,5	22	4,2

44-XHVSS-G

Absperrventil, 3/2-Wege

2 x zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring




Art.-Nr.	T1	T2	L	L1	SW1	SW2	H1	H2	M	Ød
44-XHVSS-1818-G	G1/8	G1/8	65	41	14	14	5,5	5,5	18	4,2
44-XHVSS-1418-G	G1/4	G1/8	67,5	41	17	14	7,5	5,5	18	4,2
44-XHVSS-1414-G	G1/4	G1/4	70	41	17	17	7,5	7,5	18	4,2
44-XHVSS-3814-G	G3/8	G1/4	82	45	21	21	7,5	7,5	22	4,2
44-XHVSS-3838-G	G3/8	G3/8	82	45	21	21	7,5	7,5	22	4,2
44-XHVSS-1238-G	G1/2	G3/8	85	45	24	21	10	7,5	22	4,2
44-XHVSS-1212-G	G1/2	G1/2	88	45	24	24	10	10	22	4,2

Funktionsverschraubungen

44-XSPC-G


Einschraub-Steckverbinder, gerade, selbstabsperrend
zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring

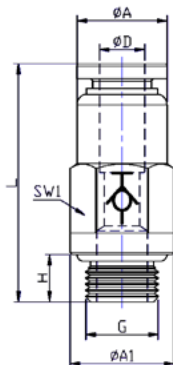

Art.-Nr.	G	ϕD	H	L	SW1	A	A1
44-XSPC-184-G	G1/8	4	5,5	27	10	10	13
44-XSPC-186-G	G1/8	6	5,5	27	12	12	14
44-XSPC-188-G	G1/8	8	5,5	29	14	14	14
44-XSPC-146-G	G1/4	6	7,5	27	12	12	16
44-XSPC-148-G	G1/4	8	7,5	29	14	14	16
44-XSPC-1410-G	G1/4	10	7,5	37	17	17	17
44-XSPC-388-G	G3/8	8	7,5	29	14	14	20
44-XSPC-3810-G	G3/8	10	7,5	37	17	17	20
44-XSPC-3812-G	G3/8	12	7,5	38	21	20	20
44-XSPC-1210-G	G1/2	10	10	37	17	17	24
44-XSPC-1212-G	G1/2	12	10	38	21	20	24

44-XSPL-G


Einschraub-Steckverbinder, Winkel, selbstabsperrend
zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring



Art.-Nr.	G	ϕD	H	L1	SW1	A	A1	L
44-XSPL-M54	M5	6	3,5	21	10	13	-	33,8
44-XSPL-M56	M5	8	3,5	21	10	13	-	33,8
44-XSPL-184-G	G1/8	4	5,5	19,5	10	13	13	33,8
44-XSPL-186-G	G1/8	6	5,5	19,5	10	13	13	33,8
44-XSPL-188-G	G1/8	8	5,5	24,2	13	14,5	13	33
44-XSPL-146-G	G1/4	6	6,5	20,5	12	13	16	33,8
44-XSPL-148-G	G1/4	8	6,5	21,2	13	14,5	16	33
44-XSPL-1410-G	G1/4	10	6,5	28,8	17	18,5	17	42,5
44-XSPL-388-G	G3/8	8	7,5	23,2	14	14,5	20	33
44-XSPL-3810-G	G3/8	10	7,5	25	17	18,5	20	42,5
44-XSPL-3812-G	G3/8	12	7,5	27	17	21	20	46,5
44-XSPL-1210-G	G1/2	10	9	26,5	17	18,5	24	42,5
44-XSPL-1212-G	G1/2	12	9	28,5	17	21	24	46,5

44-XSPU

Steckverbinder, gerade, selbstabsperrend




Art.-Nr.	ϕD	A	L
44-XSPU-40	4	13	46
44-XSPU-60	6	13	45
44-XSPU-80	8	15	49,5
44-XSPU-100	10	18,7	63
44-XSPU-120	12	21,3	65,5

44-XCVPC-G

Einschraub-Steckverbinder, gerade, Rückschlagventil

zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring
Durchflussrichtung: Steckanschluss zum Gewinde

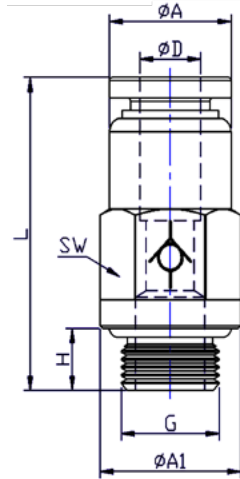


Art.-Nr.	G	$\varnothing D$	H	L	SW	A	A1
44-XCVPC-M54	M5	4		3,5	29	10	10
44-XCVPC-M56	M5	6		4	30	10	10
44-XCVPC-184-G	G1/8	4	5,5	25,5	10	10	13
44-XCVPC-186-G	G1/8	6	5,5	25,5	12	12	14
44-XCVPC-188-G	G1/8	8	5,5	27,7	14	14	14
44-XCVPC-146-G	G1/4	6	7,5	33	13	12	16
44-XCVPC-148-G	G1/4	8	7,5	35,2	15	14	20
44-XCVPC-1410-G	G1/4	10	7,5	39,5	17	17	17
44-XCVPC-388-G	G3/8	8	7,5	41	17	17	20
44-XCVPC-3810-G	G3/8	10	7,5	41	17	17	20
44-XCVPC-3812-G	G3/8	12	7,5	42,5	21	20	20
44-XCVPC-1210-G	G1/2	10	10	43	21	17	24
44-XCVPC-1212-G	G1/2	12	10	44,5	21	20	24

44-XCVPC-B-G

Einschraub-Steckverbinder, gerade, Rückschlagventil

zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring,
Durchflussrichtung: Gewinde zum Steckanschluss

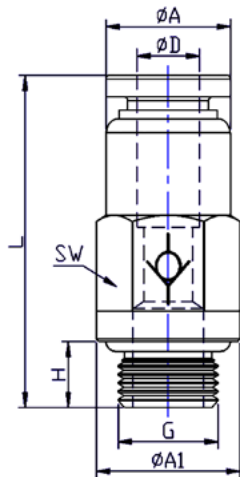


Art.-Nr.	G	$\varnothing D$	H	L	SW	A	A1
44-XCVPC-M54-B	M5	4		3,5	29	10	10
44-XCVPC-M56-B	M5	6		4	30	10	10
44-XCVPC-184-B-G	G1/8	4	5,5	25,5	10	10	13
44-XCVPC-186-B-G	G1/8	6	5,5	25,5	12	12	14
44-XCVPC-188-B-G	G1/8	8	5,5	27,7	14	14	14
44-XCVPC-146-B-G	G1/4	6	7,5	33	13	12	16
44-XCVPC-148-B-G	G1/4	8	7,5	35,2	15	14	20
44-XCVPC-1410-B-G	G1/4	10	7,5	39,5	17	17	17
44-XCVPC-388-B-G	G3/8	8	7,5	41	17	17	20
44-XCVPC-3810-B-G	G3/8	10	7,5	41	17	17	20
44-XCVPC-3812-B-G	G3/8	12	7,5	42,5	21	20	20
44-XCVPC-1210-B-G	G1/2	10	10	43	21	17	24
44-XCVPC-1212-B-G	G1/2	12	10	44,5	21	20	24

44-XCVPF-G

Einschraubverschraubung, gerade, Rückschlagventil

zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring
 Durchflussrichtung: Innengewinde zum Außengewinde




Art.-Nr.	G	H	H1	L	SW
44-XCVPF-18-G	G1/8	5,5	8,5	23	14
44-XCVPF-14-G	G1/4	7,5	11	32	17
44-XCVPF-38-G	G3/8	7,5	12	32,9	21
44-XCVPF-12-G	G1/2	10	14	37	24

44-XCVPF-B-G

Einschraubverschraubung, gerade, Rückschlagventil


zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring,
 Durchflussrichtung: Außengewinde zum Innengewinde



Art.-Nr.	G	H	H1	L	SW
44-XCVPF-18-B-G	G1/8	5,5	8,5	23	14
44-XCVPF-14-B-G	G1/4	7,5	11	32	17
44-XCVPF-38-B-G	G3/8	7,5	12	32,9	21
44-XCVPF-12-B-G	G1/2	10	14	37	24

44-XCVPU


Steckverbinder, gerade, Rückschlagventil



Art.-Nr.	øD	A	L
44-XCVPU-40	4	13	45,5
44-XCVPU-60	6	13	45,7
44-XCVPU-80	8	15	57,7
44-XCVPU-100	10	18,7	67
44-XCVPU-120	12	21,3	70

40-350

Rückschlagventil zylindrisches Innengewinde

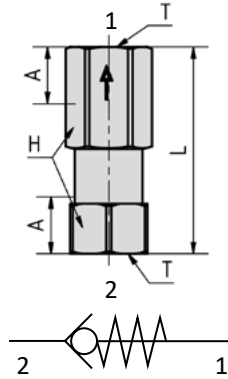


Art.-Nr.	40-350-18-18	40-350-14-14	40-350-38-38	40-350-12-12
Durchfluss	230 NI/min	750 NI/min	1650 NI/min	2200 NI/min
Arbeitsdruck	0,5 bis 15 bar			
Temperaturbereich	-10°C bis +60°C			
Werkstoffe	Gehäuse: Messing, Dichtungen: NBR			
Gewicht	0,036 kg	0,051 kg	0,144 kg	0,175 kg

Abmessungen (mm)				
T	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
A	8	10	10	14
L	39	45,5	59,5	66
H	14	17	22	27

40-351

Handschiebeventil zylindrisches Außengewinde

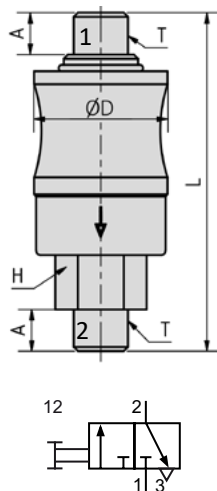



Art.-Nr.	40-351-18	40-351-14	40-351-38	40-351-12
Durchfluss 1-2	750 NI/min	1500 NI/min	2250 NI/min	3000 NI/min
Durchfluss 2-1	1000 NI/min	2000 NI/min	4160 NI/min	5500 NI/min
Arbeitsdruck	1 bis 12 bar			
Temperaturbereich	0°C bis +90°C			
Werkstoffe	Gehäuse: Messing, Schieberhülse: Al eloxiert, Dichtungen: NBR			
Gewicht	0,100 kg	0,160 kg	0,220 kg	0,370 kg

Abmessungen (mm)				
T	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
A	8	10	10	12
L	72	81	85	98
H	14	19	22	27
D	26	32	37	44

Funktionsverschraubungen

84-HSV

Handschiebeventil
zylindrisches Außengewinde


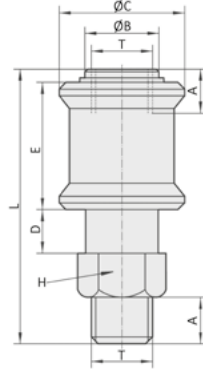


Art.-Nr.	84-HSV-18	84-HSV-14	84-HSV-38	84-HSV-12
Nennweite	4 mm	7 mm	10 mm	12 mm
Arbeitsdruck	0 bis 10 bar			
Temperaturbereich	-20°C bis +70°C			
Werkstoffe	Gehäuse: Messing, vern., Schieberhülse: Al eloxiert, Dichtungen: NBR			

Abmessungen (mm)				
T	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
A	6	10	10	10
L	38	58	58	80
H	14	19	22	29
D	5,5	9,5	9,5	17
E	20	32	32	40
ØB	12	18	21	24
ØC	20	27	30	38

40-354

Einschraub-Druckregler
zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring

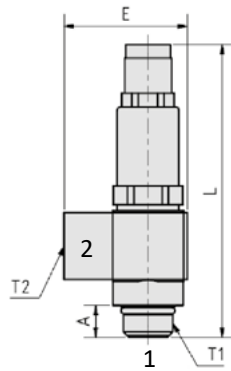



Art.-Nr.	40-354-18	40-354-14	40-354-12
Durchfluss	320 NI/min	600 NI/min	830 NI/min
Eingangsdruck	max. 10 bar		
Ausgangsdruck	1 bis 8 bar		
Temperaturbereich	-10°C bis +70°C		
Werkstoffe	Gehäuse: Al schwarz eloxiert, Messing verzinkt, Polyamid; Dichtungen: NBR		
Gewicht	0,06 kg	0,08 kg	0,18 kg

Abmessungen (mm)			
T1	G1/8	G1/4	G1/2
A	6,3	9,5	11,5
T2	G1/8	G1/4	G1/2
L _{max}	73	81	89
E	27	33	46

40-355

Rückschlagventil, entsperrbar





zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring



Art.-Nr.	40-355-18	40-355-14	40-355-38	40-355-12
Durchfluss 1-2	130 NI/min	620 NI/min	1170 NI/min	1890 NI/min
Durchfluss 2-1	290 NI/min	680 NI/min	1160 NI/min	1910 NI/min
Arbeitsdruck	0 bis 10 bar			
Steuerdruck	nach Diagramm			
Temperaturbereich	-10°C bis +70°C			
Werkstoffe	Gehäuse: Al schwarz eloxiert, Messing verzinkt, Polyamid; Dichtungen: NBR			
Gewicht	0,03 kg	0,06 kg	0,10 kg	0,16 kg

Abmessungen (mm)



T1	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
A	6,3	9,5	9,5	11,5
T2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
L	41	48	55	65,5
T3	M5	M5	M5	M5

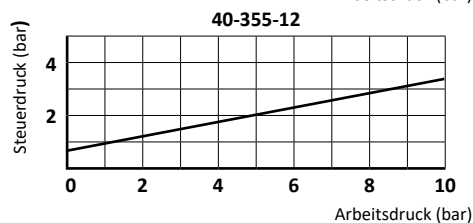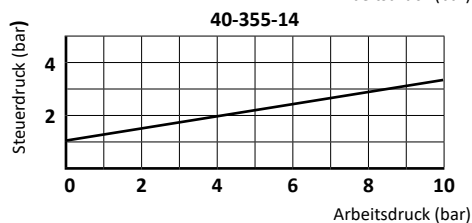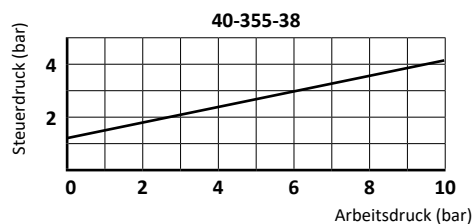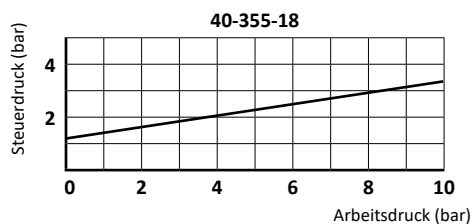

40-358

Drossel-Schalldämpfer

zylindrisches Außengewinde




Art.-Nr.	40-358-18	40-358-14
Durchfluss	320 NI/min	750 NI/min
Arbeitsdruck	0 bis 16 bar	
Temperaturbereich	-10°C bis +100°C	
Werkstoffe	Messing, Sinterbronze, NBR	
Gewicht	0,017 kg	0,034 kg

Abmessungen (mm)

T	G1/8	G1/4
A	6	8
L	23	30
H	14	17
C _{max.}	6	6


40-501 Schalldämpfer zylindrisches Außengewinde, Sinterbronze



Art.-Nr.	T	L	A	E
40-501-M5*	M5	10	5	SW8
40-501-18	G1/8	16	6	11
40-501-14	G1/4	19	8	14
40-501-38	G3/8	28	8	18
40-501-12	G1/2	33	10	24
40-501-34	G3/4	53	12	30
40-501-100	G1	54	15	38


*Ms-Gewinde und Sechskant

40-502 Schalldämpfer zylindrisches Außengewinde, Sinterbronze und Messing




Art.-Nr.	T	L	A	H
40-502-M5	M5	5	5	8
40-502-18	G1/8	6	6	12
40-502-14	G1/4	8,5	8	16

40-503 Schalldämpfer zylindrisches Außengewinde, Sinterbronze und Messing



Art.-Nr.	T	L	A	E
40-503-M5	M5	15	6	8,5

40-90 Schalldämpfer zylindrisches Außengewinde, Kunststoff




Art.-Nr.	T	L	A	Ø H
40-90-018	G1/8	28	7	15,5
40-90-014	G1/4	35,5	7	19,5
40-90-038	G3/8	47	11,5	24,5
40-90-012-01	G1/2	47	10,5	24,5
40-90-034-01*	G3/4	97	18	48
40-90-100-01*	G1	97	18	48

* Betriebsdruck max. 6 bar

40-271

Doppelnippel

zylindrisches Außengewinde, Messing vernickelt




Art.-Nr.	T	L	A	H
40-271-M5	M5	11,5	4	8
40-271-18	G1/8	16,5	6	13
40-271-14	G1/4	21	8	17
40-271-38	G3/8	23	9	19
40-271-12	G1/2	25,5	10	24

40-272

Doppelnippel, Reduzierung

zylindrisches Außengewinde, Messing vernickelt




Art.-Nr.	T1	T2	L	A	B	H
40-272-M5-18	M5	G1/8	14,5	4	6	13
40-272-18-14	G1/8	G1/4	19	6	8	17
40-272-18-38	G1/8	G3/8	20	6	9	19
40-272-18-12	G1/8	G1/2	21,5	6	10	24
40-272-14-38	G1/4	G3/8	22	8	9	19
40-272-14-12	G1/4	G1/2	23,5	8	10	24
40-272-38-12	G3/8	G1/2	24,5	9	10	24

40-273

Reduziernippel


zylindrisches Außen- und Innengewinde, Messing vernickelt



Art.-Nr.	T1	T2	L	A	H
40-273-M5-18	M5	G1/8	14	4	13
40-273-18-18	G1/8	G1/8	16	6	13
40-273-18-14	G1/8	G1/4	19	6	17
40-273-18-38	G1/8	G3/8	20	6	19
40-273-18-12	G1/8	G1/2	24	6	24
40-273-14-14	G1/4	G1/4	21	8	17
40-273-14-38	G1/4	G3/8	22	8	19
40-273-14-12	G1/4	G1/2	26	8	24
40-273-38-38	G3/8	G3/8	23	9	19
40-273-38-12	G3/8	G1/2	27	9	24
40-273-12-12	G1/2	G1/2	28	10	24

40-274
Reduziernippel


zylindrisches Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt



Art.-Nr.	T1	T2	L	A	H
40-274-18-M5	G1/8	M5	10,5	6	13
40-274-14-18	G1/4	G1/8	13	8	17
40-274-38-18	G3/8	G1/8	14	9	19
40-274-12-18	G1/2	G1/8	15,5	10	24
40-274-38-14	G3/8	G1/4	14	9	19
40-274-12-14	G1/2	G1/4	15,5	10	24
40-274-12-38	G1/2	G3/8	15,5	10	24

40-275
Muffe


zylindrisches Innengewinde, Messing vernickelt



Art.-Nr.	T	L	H
40-275-M5	M5	10	8
40-275-18	G1/8	15	13
40-275-14	G1/4	21	17
40-275-38	G3/8	23	19
40-275-12	G1/2	30	24

40-276
Muffe, Reduzierung


zylindrisches Innengewinde, Messing vernickelt



Art.-Nr.	T1	T2	L	A	H
40-276-M5-18	M5	G1/8	13	5	13
40-276-18-14	G1/8	G1/4	18,5	8	17
40-276-18-38	G1/8	G3/8	19,5	8	19
40-276-18-12	G1/8	G1/2	23	8	24
40-276-14-38	G1/4	G3/8	22	10,5	19
40-276-14-12	G1/4	G1/2	25,5	10,5	24
40-276-38-12	G3/8	G1/2	26,5	11,5	24

40-277
Verschlussschraube

zylindrisches Außengewinde, Messing vernickelt




Art.-Nr.	T	A	L	H
40-277-M5	M5	4	7,5	8
40-277-18	G1/8	6	10,5	13
40-277-14	G1/4	8	13	17
40-277-38	G3/8	9	14	19
40-277-12	G1/2	10	15,5	24

40-278

Verschlusschraube

konisches Außengewinde, Messing




Art.-Nr.	T	L	H
40-278-18	R1/8	5	5
40-278-14	R1/4	7,5	7

40-279

Verschlusschraube

zylindrisches Außengewinde, Messing




Art.-Nr.	T	L	A	øE	H
40-279-18	G1/8	11	8	14	5
40-279-14	G1/4	15	12	18	6
40-279-38	G3/8	15	12	22	8
40-279-12	G1/2	18	14	25	10

40-279-1

Verschlusschraube

zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring, Messing vernickelt




Art.-Nr.	T	L	A	øE	H
40-279-1-M5	M5	7,9	4,5	7,9	2,5
40-279-1-18	G1/8	14	5,5	14	5
40-279-1-14	G1/4	18	7,5	18	6
40-279-1-38	G3/8	22	7,5	22	8
40-279-1-12	G1/2	25	9,5	25	10

40-251

Winkel-Einschraubstück

zylindrisches Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt




Art.-Nr.	T1	T2	L	A	E
40-251-M5	M5	M5	13	4	9
40-251-18	G1/8	G1/8	21	6	14
40-251-14	G1/4	G1/4	27	8	18

40-252

Kreuzstück

zylindrisches Innengewinde, M5 Messing vernickelt, G1/8 - G1/2 Aluminium




Art.-Nr.	T	øF	B	L
40-252-M5	M5	3,3	11	18
40-252-18	G1/8	4,5	17	25
40-252-14	G1/4	5,5	26	40
40-252-38	G3/8	5,5	34	50
40-252-12	G1/2	5,5	34	50

40-253

T-Einschraubstück

zylindrisches Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt




Art.-Nr.	T1	T2	L	A	E
40-253-M5	M5	M5	13	4	9
40-253-18	G1/8	G1/8	21	6	14
40-253-14	G1/4	G1/4	27	8	18

40-254

Doppelnippel, einstellbar

konisches Außengewinde, Messing




Art.-Nr.	T1	T2	L	A	B	H1	H2
40-254-18-18	R1/8	R1/8	27	9,2	9	15	5
40-254-18-14	R1/8	R1/4	30	12	12	15	5
40-254-14-14	R1/4	R1/4	33,5	12	12	19	6
40-254-38-38	R3/8	R3/8	36,5	13	13	22	8
40-254-12-12	R1/2	R1/2	44	16	16	27	12

40-254-1

Doppelnippel, einstellbar

zylindrisches Außengewinde mit gekammertem O-Ring, Messing vernickelt



Art.-Nr.	T1	T2	L	A	B	H1	H2
40-254-1-18-18	G1/8	G1/8	30	5,5	5,5	19	5
40-254-1-14-14	G1/4	G1/4	37	7,5	7,5	22	6
40-254-1-38-38	G3/8	G3/8	39,5	7,5	7,5	27	8
40-254-1-12-12	G1/2	G1/2	46	9,5	9,5	30	12

44-PU98

PU-Schlauch, Ester-Basis, Shore-Härte 98A



Medien:
Druckluft

Werkstoff:
Polyurethan, Ester-Basis,
Shore-Härte 98A

Betriebsdruck:
bis 13 bar

Temperatur:
-40°C bis +70°C

Temperatur	+20°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C
max. Druck	100%	87%	72%	63%	55%	47%

Toleranz Außendurchmesser:
3 mm bis 8 mm +/- 0,10 mm
9 mm bis 12 mm +/- 0,15 mm
16 mm bis 18 mm +/- 0,20 mm

Eigenschaften:

- perfekt für Pneumatik
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- UV- und kältebeständig
- hochflexibel
- abriebfest


50m Rolle



Verpackung: Folie

Art.-Nr.	øa (mm)	øi (mm)	Wandstärke (mm)	Farbe	Betriebsdruck (bar bei 23°C)	R _{max} (mm)
44-PU98-4025-050-BK	4	2,5	0,75	schwarz	13	10
44-PU98-6040-050-BK	6	4	1	schwarz	11	20
44-PU98-8055-050-BK	8	5,5	1,25	schwarz	10	30
44-PU98-1065-050-BK	10	6,5	1,75	schwarz	11	35
44-PU98-1280-050-BK	12	8	2	schwarz	10	40
44-PU98-1611-050-BK	16	11	2,5	schwarz	10	50
44-PU98-4025-050-BU	4	2,5	0,75	blau	13	10
44-PU98-6040-050-BU	6	4	1	blau	11	20
44-PU98-8055-050-BU	8	5,5	1,25	blau	10	30
44-PU98-1065-050-BU	10	6,5	1,75	blau	11	35
44-PU98-1280-050-BU	12	8	2	blau	10	40
44-PU98-1611-050-BU	16	11	2,5	blau	10	50

100m Rolle



Verpackung: Trommel

Art.-Nr.	øa (mm)	øi (mm)	Wandstärke (mm)	Farbe	Betriebsdruck (bar bei 23°C)	R _{max} (mm)
44-PU98-4025-100-BK	4	2,5	0,75	schwarz	13	10
44-PU98-6040-100-BK	6	4	1	schwarz	11	20
44-PU98-8055-100-BK	8	5,5	1,25	schwarz	10	30
44-PU98-1065-100-BK	10	6,5	1,75	schwarz	11	35
44-PU98-1280-100-BK	12	8	2	schwarz	10	40
44-PU98-1611-100-BK	16	11	2,5	schwarz	10	50
44-PU98-4025-100-BU	4	2,5	0,75	blau	13	10
44-PU98-6040-100-BU	6	4	1	blau	11	20
44-PU98-8055-100-BU	8	5,5	1,25	blau	10	30
44-PU98-1065-100-BU	10	6,5	1,75	blau	11	35
44-PU98-1280-100-BU	12	8	2	blau	10	40
44-PU98-1611-100-BU	16	11	2,5	blau	10	50

44-PA12

PA-Schlauch, PA12



Medien:
Druckluft
Werkstoff:
Polyamid PA12
Betriebsdruck:
bis 44 bar

Temperatur: -40°C bis +100°C					
Temperatur	+20°C	+40°C	+60°C	+80°C	+100°C
max. Druck	100%	74%	57%	47%	40%
Toleranz Außendurchmesser:					
4 mm bis 10 mm +/- 0,10 mm					
11 mm bis 22 mm +/- 0,15 mm					

Eigenschaften:

- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- UV- beständig
- geringe Feuchtigkeitsaufnahme hergestellt nach DIN 73378/74324-1


50m Rolle



Verpackung: Folie

Art.-Nr.	øa (mm)	øi (mm)	Wandstärke (mm)	Farbe	Betriebsdruck (bar bei 23°C)	R _{max} (mm)
44-PA12-4025-050-BK	4	2,5	0,75	schwarz	31	20
44-PA12-6040-050-BK	6	4	1	schwarz	27	30
44-PA12-8060-050-BK	8	6	1	schwarz	19	40
44-PA12-1080-050-BK	10	8	1	schwarz	15	60
44-PA12-1290-050-BK	12	9	1,5	schwarz	19	60
44-PA12-4025-050-BU	4	2,5	0,75	blau	31	20
44-PA12-6040-050-BU	6	4	1	blau	27	30
44-PA12-8060-050-BU	8	6	1	blau	19	40
44-PA12-1080-050-BU	10	8	1	blau	15	60
44-PA12-1290-050-BU	12	9	1,5	blau	19	60

100m Rolle



Verpackung: Trommel

Art.-Nr.	øa (mm)	øi (mm)	Wandstärke (mm)	Farbe	Betriebsdruck (bar bei 23°C)	R _{max} (mm)
44-PA12-4025-100-BK	4	2,5	0,75	schwarz	31	20
44-PA12-6040-100-BK	6	4	1	schwarz	27	30
44-PA12-8060-100-BK	8	6	1	schwarz	19	40
44-PA12-1080-100-BK	10	8	1	schwarz	15	60
44-PA12-1290-100-BK	12	9	1,5	schwarz	19	60
44-PA12-4025-100-BU	4	2,5	0,75	blau	31	20
44-PA12-6040-100-BU	6	4	1	blau	27	30
44-PA12-8060-100-BU	8	6	1	blau	19	40
44-PA12-1080-100-BU	10	8	1	blau	15	60
44-PA12-1290-100-BU	12	9	1,5	blau	19	60

Artikel	Seite	Artikel	Seite
40-90	39	44-XPLF-G	11
40-251	42	44-XPL-G	9
40-252	43	44-XPLJ	21
40-253	43	44-XPLJ45	22
40-254	43	44-XPLL	10
40-254-1	43	44-XPLL-G	10
40-271	40	44-XPLM	18
40-272	40	44-XPMF-G	8
40-273	40	44-XPMM	18
40-274	41	44-XPMM-C	26
40-275	41	44-XPOC	7
40-276	41	44-XPOC-C	24
40-277	41	44-XPOC-G	7
40-278	42	44-XPP	22
40-279	42	44-XPPF	23
40-279-1	42	44-XPST	15
40-350	36	44-XPST-C	25
40-351	36	44-XPST-G	16
40-354	37	44-XPT	14
40-355	38	44-XPT-C	25
40-358	38	44-XPT-G	15
40-501	39	44-XPUC	18
40-502	39	44-XPUC-C	26
40-503	39	44-XPUL	19
44-PA12	45	44-XPUL-C	26
44-PU98	44	44-XPUT	19
44-XCVPC-B-G	34	44-XPUT-C	26
44-XCVPC-G	34	44-XPUC-C	26
44-XCVPF-B-G	35	44-XPW	20
44-XCVPF-G	35	44-XPWT	16
44-XCVPU	35	44-XPWT-G	17
44-XHVFF	31	44-XPXG	20
44-XHVFS	30	44-XPXJ	23
44-XHVFS-G	31	44-XPXT-G	17
44-XHVSF	30	44-XPY	19
44-XHVSF-G	31	44-XPYJ	23
44-XHVSS	32	44-XPZA	20
44-XHVSS-G	32	44-XSCF	29
44-XPBJ	22	44-XSC-H-I	27
44-XPC	6	44-XSC-H-I-G	28
44-XPC-C	24	44-XSC-H-O	27
44-XPCF-G	8	44-XSC-H-O-G	28
44-XPC-G	6	44-XSC-O-G	29
44-XPDJ	22	44-XSPC-G	33
44-XPG	18	44-XSPL-G	33
44-XPGJ	21	44-XSPU	33
44-XPJT	19	84-HSV	37
44-XPJ-2-G	12		
44-XPJ-3-G	13		
44-XPJF	13		
44-XPJF-G	14		
44-XPJ-G	12		
44-XPJG	21		
44-XPL	9		
44-XPL45-G	11		
44-XPL-C	24		

AIRTEC Pneumatic GmbH

Westerbachstraße 7
61476 Kronberg

Tel.: +49 6173 95 62 0

Fax: +49 6173 95 62 49

info@airtec.de
airtec.de